


**RADIUS
LYKTANS
ENASTÅENDE
LYSKRAFT**

och absoluta stormsäkerhet gör
den oöverträffad som utebelysning

ÅKERLUND & RAUSING STOCKHOLM

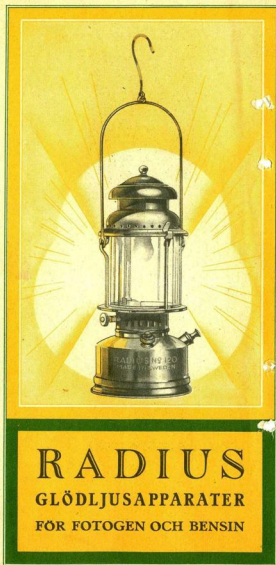

RADIUS

GLÖDLJUSAPPARATER

FÖR FOTOGEN OCH BENSIN

28 JUN. 1930

LYKTA N:o 120




SPECIFIKATION

Oljebehållarens rymd.	1,3 liter
Lyktans höjd.	365 mm.
» vikt.	1,9 kg.
» pris	

40% + 5% = H. 12.54 netto



N:o 123




N:o 124



N:o 121

Här ovan avbildade apparater äro en kombination av belysningsbrännare och vanliga fotogenkök. Belysningsbrännarne No. 121 och 123 kunna påsättas de flesta fotogenkök av isärtagbar typ. No. 123 är försedd med stormskydd och kan därför användas som utomhuslykta. Ljusbrännaren No. 124 är så konstruerad, att densamma kan placeras på tystbrännande fotogenkök, varigenom köken även kunna begagnas såsom belysningsapparater endast genom utbyte av lägspridaren.

No.	121	123	124
Ljusstyrka normalljus	200	200	80
Pris			



LJUSSTYRKAN mångdubblas med RADIUSLJUSET

Ljusstyrkan är:

För en stearinljuslykta ca. 1 normalljus
» en fotogenlykta med veke . . . 2 »
» Radiuslyktan » 300 »

Det klara, vita Radiusljuset möjliggör att dagens sysslor obehindrat kunna fortgå efter mörkrets inbrott.




Radiusljuset erhålles för en ringa penning.



Fotogenlyktor och

Stearinljus dra högar av penningar ur Eder pung.



EKONOMISK ÖVERLÄGSENHET

karaktiserar Radiusljuset.

Det är, i förhållande till sin styrka, oerhört billigt. Apparaternas solida utförande göra dem hållbara och varaktiga.