

Optimus

Katalog nr 1600



Optimus

Kokapparater, Starkljuslampor, Blåslampor,
Lödkolvar, Värmeapparater, Strålkaminer,
Oljekannor, Hänglås och Cykellås



AKTIEBOLAGET OPTIMUS
UPPLANDS VÄSBY

Telefon: Rikt-nr Ab-nr
 0760 301 50

Telegramadress: Optimus, Stockholm

**Starkljus-
lampor**

**Spisar och
kök**
(för hushålllet)

Campingkök

Strålkaminer

Blåslampor
Fotogen

Blåslampor
Bensin

**Värme-
apparater**

Lödkolvar

**Verktyg och
tillbehör**

Oljekannor

**Hänglås
Cykellås**

Optimus artiklar är kända över hela världen. Europas, Asiens, Afrikas, Amerikas och Australiens folk har lärt sig uppskatta och dra nytta av våra fotogenkök, blåslampor, lyktor, lödkolvar och lås.

De har betytt bekvämare levnads- och arbetsförhållanden och trevligare miljö i miljoners hem, förenklad produktion på hundratusentals arbetsplatser, en säker vakt mot nattens tjuvar

Optimus står i dag rustat att möta den skärpta konkurrensen på världsmarknaden såväl med hänsyn till maskinell utrustning som skicklig och ansvarskännande arbetarstam.

Då vi nu sänder ut vår katalog hoppas vi att den skall vara Eder till nytta i försäljningsarbetet. Vi står alltid beredda att med glädje lämna Eder de ytterligare upplysningar Ni kan önska.

AB OPTIMUS • UPPLANDS VÄSBY





Starkljus- lampor



AKTIEBOLAGET OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Stormlyktor

för fotogen

Nr 100, 200, 300 och 500

- Driftsäkra och hållbara.
- Ekonomiska.
- Stormsäkra.
- NIVÅMÄTAREN anger vätskemängden i behållaren och eliminerar risken för överfyllning.

Dessa lyktor levereras med behållare, glasstall och överdel av förnicklad mässing. Värmebeständig glascylinder

På begäran levereras lyktorna med emaljerad reflektorskärm (se vidstående illustration), sidoreflektor och/eller manometer

Med varje lykta följer automatisk spritkanna, glödnät, munstycke, rensnål, lockpackning, blöpackning, rensnålsnyckel och universalnyckel.



| OPTIMUS stormlyktor nr | | 100 | 200 | 300 | 500 |
|---|----------------------|------|---------|---------|------|
| Ljusstyrka | normalljus | 100 | 200/300 | 300/500 | 500 |
| Behållarens rymd | liter | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
| En liter fotogen räcker vid normalt tryck cirka | tim | 22 | 13 | 11 | 9 |
| Lyktans höjd | mm | 280 | 320 | 395 | 395 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 1,25 | 1,85 | 2,25 | 2,25 |
| Standardförpackning: | | | | | |
| 20 lyktor i trälåda | brutto kg | 45 | 66 | 83 | 83 |
| eller | volym m ³ | 0,21 | 0,29 | 0,38 | 0,38 |
| 6 lyktor i kartong | brutto kg | | 15 | 19 | 19 |
| | volym m ³ | | 0,07 | 0,10 | 0,10 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



För OPTIMUS nr

| | 100 | 200 | 300 | 300 |
|---|------|------|------|------|
| Färgare, komplett (101, 104, 114, 105 och 68) | — | 146 | 146a | 146a |
| Färgare med monotype | 143a | 143 | 143a | 143a |
| Monotype | 50 | 50 | 50a | 50a |
| Bränslerör | — | 144 | 144a | 144a |
| Byspackning | — | 90 | 90 | 90 |
| Örsmor, komplett | 116 | 114 | 114 | 114 |
| Örsmor | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Nippel | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Packning | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Packbox | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Ratt | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Vischbräda | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Mutter | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Rensadstäng, komplett | 100a | 100 | 100a | 100a |
| Rensadstäng | 101a | 101 | 101a | 101a |
| Låmsvets | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Lodotype | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Rensad | 104 | 104 | 104a | 104a |
| Rensadspackel | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Överdel | 109a | 109 | 109a | 109a |
| Vinterak | 121a | 121 | 121 | 121 |
| Färdskruv | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Bränsle för vinterak | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Isverak | 110a | 110 | 110a | 110a |
| Gåshöl | 4a | 4 | 4a | 4a |
| Lågspärr | 3a | 3 | 3a | 3a |
| Gaskommuter | 30a | 30 | 30a | 30a |
| Bländningsrör | 33a | 33 | 33a | 33a |
| Mutter till bländningsrör | 130a | 130 | 130a | 130a |
| Glasöf med grepp | 132a | 132 | 132a | 132a |
| Glasöf | 120a | 120 | 120a | 120a |
| Glasöfsväls | 121a | 121 | 121a | 121a |
| Fästmutter till grepp | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Bottenglas | 133a | 133 | 133a | 133a |
| Spjettkål | 124a | 124 | 124 | 124 |
| Färdskruv | 134a | 134 | 134 | 134 |
| Rehiller, komplett | 160a | 160 | 160a | 160a |
| Pump, komplett | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Pumpstäng med kanna | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Pumpstängmutter | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Pumpkopp | 252F | 252F | 252F | 252F |
| Pumplock | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Skruv | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Pumpkanna, komplett | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Pumpkannamutter | 257a | 257a | 257a | 257a |
| Pumpkann | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Pumpkann, komplett | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Ventilbyls | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Byspackning | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Ventilfjäder | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Korkfyll | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Ventilkork | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Ölfyllningskopp, komplett | 13a | 13 | 13 | 13 |
| Luftrör | 311F | 311F | 311F | 311F |
| Mansetter | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Tätningsskruv till mansetter | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Packning | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Nivåmätare | — | 167 | 167a | 167a |
| Vätskemängd, komplett | — | 170 | 170 | 170 |
| Luck | — | 171 | 171 | 171 |
| Glas | — | 172 | 172 | 172 |
| Skruvpackning | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Höfyllningsgörring | — | 174 | 174 | 174 |
| Nippel | — | 175 | 175 | 175 |
| Tillbehör | — | — | — | — |
| Spjettkanna | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Solbrännkanna, emaljerad | 322a | 322 | 322a | 322a |
| Solbrännkanna | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Solbrännkanna med öl | 327 | 327 | 327 | 327 |
| Nyckel | 66 | 66 | 66 | 66 |

Vid beställning av reservdel skall såväl reservdelens som lyktans nummer anges.

Optimus

Stormlyktor

för fotogen

Nr 350 och 550

- Driftsäkra och hållbara.
- Ekonomiska.
- Stormsäkra.
- Med avstängning luften kvar i behållaren mellan tändningarna.

Lyktorna levereras med förkromad överdel, i övrigt förnicklade.

Gasreglage i blandningsröret maximal ljusstyrka under skiftande atmosfäriska förhållanden och med olika bränslekvaliteter

På begäran levereras lyktorna med manometer enligt vidstående avbildning och/eller med emaljerad reflektor

Reservdelar gratis:
med varje lykta följer automatisk sprithanna av plast, glödmät, munstycke, rensnål, lockpackning, rensnålsnyckel och universalnyckel.




Lyktorna med manometer betecknas 350G resp. 550G.

| OPTIMUS stormlyktor nr | | 350 | 550 |
|---|----------------------|------|------|
| Ljusstyrka | normalljus | 350 | 500 |
| Behållarens rymd | liter | 1,5 | 1,5 |
| En liter fotogen räcker vid normalt tryck cirka | timmar | 11 | 9 |
| Lyktans höjd | mm | 410 | 410 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 2,41 | 2,41 |
| Standardförpackning: | | | |
| 20 lyktor i trälåda | brutto kg | 83 | 83 |
| eller | volym m ³ | 0,38 | 0,38 |
| 6 lyktor i kartong | brutto kg | 19 | 19 |
| | volym m ³ | 0,11 | 0,11 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS • UPPLANDS VÄSBY

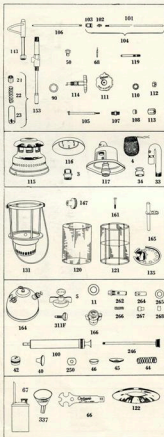

För OPTIMUS nr

| | 350 | 530 |
|--|------|------|
| Flygsare, komplett (343, 353, 354, 394, 405) | 8a | 8a |
| Flygsare med monstycke | 105a | 105a |
| Monstycke | 50a | 50a |
| Bränsleslats | 153 | 153 |
| Bränsleslats, komplett | 20 | 20 |
| Ventilhjul med packning för bränsleventil | 21 | 21 |
| Fjäder | 22 | 22 |
| Ventilhjul med öl | 23 | 23 |
| Ryppackning | 90a | 90a |
| Excenter, komplett | 114a | 114a |
| Excenter | 105a | 105a |
| Nippel | 107a | 107a |
| Packning | 108 | 108 |
| Packhus | 113 | 113 |
| Rör | 131 | 131 |
| Lådbricks | 139 | 139 |
| Mutter | 112a | 112a |
| Bränsleledning, komplett | 104p | 104p |
| Bränsleledning | 105a | 105a |
| Lådanöpp | 102 | 102 |
| Lådetycke | 105a | 105a |
| Ventilring | 106 | 106 |
| Rosett | 68a | 68a |
| Bränsleventil | 119 | 119 |
| Överdel | 115 | 115 |
| Yttertak, emaljerad | 134 | 134 |
| Innertak | 117a | 117a |
| Glasöpp | 6a | 6a |
| Lågglödlampa | 3a | 3a |
| Glasöppare | 34a | 34a |
| Handlingspö | 35p | 35p |
| Glasöpp med grepp | 151 | 151 |
| Glasöpp | 120a | 120a |
| Glasöppare | 121a | 121a |
| Fästmutter till grepp | 147 | 147 |
| Bränsleplatta med spritkoll | 135p | 135p |
| Fästkrav till bränsleplatta | 161 | 161 |
| Lågglödlampa | 165 | 165 |
| Behållare, komplett | 164p | 164p |
| Pump, komplett | 109p | 109p |
| Pumpslats med kanna | 204p | 204p |
| Pumpknapp | 40 | 40 |
| Pumplock | 42p | 42p |
| Pumpslatsfjäder | 44 | 44 |
| Bricks | 45 | 45 |
| Pumpslats | 46 | 46 |
| Pumpslatsmotor | 139p | 139p |
| Pumpventil, komplett | 262 | 262 |
| Ryppackning | 265 | 265 |
| Ventilhjul | 268 | 268 |
| Korkfäst | 267 | 267 |
| Ventilhjul | 266 | 266 |
| Ventilhjul | 264 | 264 |
| Öfveringslock | 5p | 5p |
| Lågglödlampa | 11p | 11p |
| Lågglödlampa | 111p | 111p |
| Öfveringslock med maximeter | 166 | 166 |
| Lågglödlampa | 13r | 13r |
| TILLÄGG | | |
| Språkkan | 67 | 67 |
| Reflektorslats, emaljerad | 125a | 125a |
| Sidoflyktor | 131a | 131a |
| Påfyllningssträtt med öl | 337 | 337 |
| Nyckel | 66p | 66p |

Vid beställning av reservdel skall såväl reservdelens som lyktans nummer anges.

Optimus

Stormlyktor

för fotogen

Nr 1200, 1300 och 1500
med snabbtändare

- Tänder på cirka 30 sekunder.
- Endast en sorts bränsle inget besvär med rödsprit.
- NIVÅMÄTAREN anger vätskemängden i behållaren och eliminerar risken för överfyllning.

Dessa lyktor levereras med behållare, glasställ och överdel av förnicklad mässing. Värmebeständig glassylinder

På begäran levereras lyktorna med emaljerad reflektorskärm (se vidstående illustration), sidoreflektor och/eller manometer


Med varje lykta följer glödnät, munstycke, rensnål till förgasare och snabbtändare, lockpackning, brännarhuspackning, rensnålsnyckel och universalsnyckel.



| OPTIMUS stormlyktor nr | | 1200 | 1300 | 1500 |
|---|----------------------|---------|---------|------|
| Ljusstyrka | normalljus | 200/300 | 300/400 | 500 |
| Behållarens rymd | liter | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
| En liter fotogen räcker vid normalt tryck cirka | tim | 13 | 11 | 9 |
| Lyktans höjd | mm | 320 | 395 | 395 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 1,85 | 2,25 | 2,25 |
| Standardförpackning: | | | | |
| 20 lyktor i trälåda | brutto kg | 66 | 83 | 83 |
| eller | volym m ³ | 0,29 | 0,38 | 0,38 |
| 6 lyktor i kartong | brutto kg | 15 | 19 | 19 |
| | volym m ³ | 0,07 | 0,1 | 0,1 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

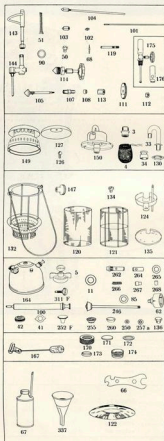

För OPTIMUS nr

| | 1200 | 1300 | 1500 |
|---|------|------|------|
| Fingars, komplett (143, 145, 114, 108, 51, 68) | 140a | 140v | 140u |
| Fingars med monotypke | 143 | 143a | 143u |
| Monotypke | 50 | 50a | 50u |
| Brännerhus | 141a | 141v | 141u |
| Ryppackning | 90 | 90 | 90 |
| Excenter, lamphöj | 114a | 114u | 114u |
| Excenter | 102a | 102u | 102u |
| Nippel | 107a | 107u | 107u |
| Packring | 100 | 100 | 100 |
| Packhus | 112 | 112 | 112 |
| Batt | 111 | 111 | 111 |
| Mutter | 112 | 112 | 112 |
| Fjäder | 114 | 114 | 114 |
| Rensslutning, komplett | 104a | 104v | 104u |
| Rensslutning | 101a | 101v | 101u |
| Låstmutter | 102 | 102 | 102 |
| Låstypke | 103a | 103u | 103u |
| Rensslut | 68 | 68a | 68u |
| Rensslutnyckel | 119 | 119 | 119 |
| Sockeländare, komplett. | 175a | 175v | 175u |
| Lågbrons | 176 | 176 | 176 |
| Monotypke | 180a | 180u | 180u |
| Rensslut | 180a | 180u | 180u |
| Packring | 113a | 113u | 113u |
| Batt | 112 | 112 | 112 |
| Mutter | 113 | 113 | 113 |
| Övrand | 149 | 149a | 149u |
| Yttertak | 127 | 127 | 127 |
| Fästkrav | 126 | 126 | 126 |
| Bakke | 151 | 151 | 151 |
| Innertak | 150 | 150a | 150u |
| Gjuten | 4 | 4a | 4u |
| Lågbrons | 3 | 3a | 3u |
| Gjuten | 34 | 34a | 34u |
| Blandingspö | 33 | 33a | 33u |
| Mutter till blandingspö | 130 | 130a | 130u |
| Glasöls med grepe | 122a | 122v | 122u |
| Glasöls | 129 | 129a | 129u |
| Glasölsnyckel | 121 | 121a | 121u |
| Fästmutter till grepe | 147 | 147 | 147 |
| Bottingspö | 135 | 135a | 135u |
| Spöskål | 124 | 124 | 124 |
| Fästkrav | 124 | 124 | 124 |
| Behållare, komplett | 164a | 164v | 164u |
| Pump, komplett | 160 | 160 | 160 |
| Pumpning med kanna | 246 | 246 | 246 |
| Pumpningsmutter. | 250 | 250 | 250 |
| Pumpknapp | 252F | 252F | 252F |
| Pumplock | 42 | 42 | 42 |
| Låstkrav | 41 | 41 | 41 |
| Pumpkanna, komplett | 253 | 253 | 253 |
| Pumpkanna | 253a | 253u | 253u |
| Pumpfjäder | 260 | 260 | 260 |
| Pumpfjäder, komplett | 262 | 262 | 262 |
| Vassilhylla | 264 | 264 | 264 |
| Ryppackning | 265 | 265 | 265 |
| Vassilhylla | 266 | 266 | 266 |
| Korkfjäder | 267 | 267 | 267 |
| Vassilhylla | 268 | 268 | 268 |
| Hydrantlock, komplett | 5 | 5 | 5 |
| Lockpackning | 11 | 11 | 11 |
| Låstkrav | 311F | 311F | 311F |
| Hydrantlock | 137 | 137 | 137 |
| Måttmutter | 62 | 62 | 62 |
| Tätningsskruv till måttmutter | 136 | 136 | 136 |
| Packring | 85 | 85 | 85 |
| Nivåmärke | 167 | 167a | 167u |
| Visserskruv, komplett | 170 | 170 | 170 |
| Lock | 171 | 171 | 171 |
| Glas | 172 | 172 | 172 |
| Gjutenpackning | 173 | 173 | 173 |
| Bräddlaggning | 174 | 174 | 174 |
| Nippel | 175 | 175 | 175 |
| Tillbehör | 122 | 122a | 122u |
| Reflektorskrum, smäljend | 123 | 123a | 123u |
| Silberreflekt | 127 | 127 | 127 |
| Påfyllningsgarn med öl | 66 | 66 | 66 |

Vid beställning av reservdel skall såväl reservdelens som lyktans nummer anges.

Optimus

Stormlyktor

för fotogen

nr 1350 och 1550

med snabbtändare

- Tänder på cirka 50 sekunder
- Endast en sorts bränsle
inget besvär med rödsprit.
- Driftsäkra och hållbara.
- Ekonomiska.
- Stormsäkra.
- Med avstängning luften kvar
i behållaren mellan tändningarna.

Lyktorna levereras med förkromad överdel,
i övrigt förnicklade.

Gasreglage i blandningsröret maximal ljus-
styrka under skiftande atmosfäriska förhållan-
den och med olika bränslekvaliteter

På begäran levereras lyktorna med mano-
meter enligt vidstående avbildning och/eller
med emaljerad reflektor

Reservdelar gratis:

med varje lykta följer glödnät, munstycke,
rensnål, lockpackning, rensnålsnyckel och uni-
versalnyckel.


Lyktorna med manometer betecknas 1350G resp. 1550G.



| OPTIMUS stormlyktor nr | | | 1350 | 1550 |
|---|----------------------|--|-------|-------|
| Ljusstyrka. | normalljus | | 350 | 500 |
| Behållarens rymd | liter | | 1,5 | 1,5 |
| En liter fotogen räcker vid normalt tryck cirka | timmar | | 11 | 9 |
| Lyktans höjd | mm | | 410 | 410 |
| Vikt med tillbehör, utan kartering | kg | | 2,460 | 2,460 |
| Standardförpackning: | | | | |
| 20 lyktor i trälåda | brutto kg | | 84 | 84 |
| | volym m ³ | | 0,38 | 0,38 |
| eller 6 lyktor i kartering | brutto kg | | 19 | 19 |
| | volym m ³ | | 0,11 | 0,11 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS • UPPLANDS VÄSBY

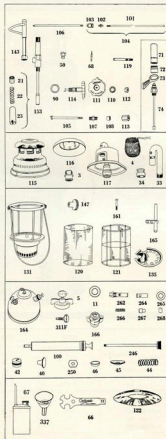

För OPTIMUS nr

| | 1330 | 1330 |
|--|------|------|
| Färgare, komplett (143, 133, 114, 104, 68) | 8a | 8a |
| Färgare med munstycke | 143a | 143a |
| Munstycke | 58a | 58a |
| Bränslesluc | 133 | 133 |
| Bränslesluc, komplett | 28 | 28 |
| Ventilkylla med packning för botten- ventil | 31 | 31 |
| Fjäder | 32 | 32 |
| Ventilkylla med öl | 33 | 33 |
| Ryppackning | 98a | 98a |
| Ram, komplett | 114a | 114a |
| Konvent | 105a | 105a |
| Nippel | 107a | 107a |
| Packbox | 108 | 108 |
| Packbox | 113 | 113 |
| Ratt | 111 | 111 |
| Lådelucka | 116 | 116 |
| Mutter | 112a | 112a |
| Rosendömsluc, komplett | 104p | 104p |
| Rosendömsluc | 201a | 201a |
| Lådelucka | 202 | 202 |
| Ledslycke | 203a | 203a |
| Ventilsluc | 206 | 206 |
| Rosendömsluc | 46a | 46a |
| Rosendömsluc | 119 | 119 |
| Snäcksluc, komplett | 70 | 70 |
| Lågformosa | 71 | 71 |
| Munstycke | 72 | 72 |
| Vind | 73 | 73 |
| Stigir | 74 | 74 |
| Packning | 75 | 75 |
| Övandel | 115 | 115 |
| Yttrelock, smäljrad | 116 | 116 |
| Innrelock | 117a | 117a |
| Glaslock | 4a | 4a |
| Lågprickare | 5a | 5a |
| Gaskansare | 36a | 36a |
| Blandningsrör | 37p | 37p |
| Glasrör med grepp | 131 | 131 |
| Glasrörsluc | 132a | 132a |
| Glasrörsluc | 121a | 121a |
| Fästmutter till grepp | 147 | 147 |
| Bottenplatta med spritlock | 133p | 133p |
| Fästare till bottenplatta | 161 | 161 |
| Lågsluc | 165 | 165 |
| Becksluc, komplett | 164a | 164a |
| Pump, komplett | 109p | 109p |
| Pumpsluc med kanna | 249p | 249p |
| Pumpknapp | 40 | 40 |
| Pumplock | 42p | 42p |
| Pumpstängsluc | 44 | 44 |
| Reika | 45 | 45 |
| Pumpsluc | 46 | 46 |
| Pumpstängsmutter | 238p | 238p |
| Pumpstäng, komplett | 262 | 262 |
| Ryppackning | 265 | 265 |
| Ventillock | 266 | 266 |
| Korksluc | 267 | 267 |
| Ventilsluc | 268 | 268 |
| Ventilkylla | 269 | 269 |
| Öfverlock | 3p | 3p |
| Lockpackning | 11p | 11p |
| Locksluc | 311p | 311p |
| Öfverlock med munstycke | 166 | 166 |
| Lockpackning | 13r | 13r |
| TILLBEHÖR | | |
| Sprithanna | 67 | 67 |
| Reflektorsluc, smäljrad | 322a | 322a |
| Solreflektor | 323a | 323a |
| Fyllningsrör med öl | 337 | 337 |
| Nippel | 66p | 66p |

Vid beställning av reservdel skall såväl reservdelens som lyktans nummer anges.

Optimus

STORMLYKTA

Nr 930 för fotogen

Bordslampa Nr 930 A

- 300 normalljus.
- Stabil och behändig.
- Stormsäker och driftsäker
- Elegant och tilltalande.
- Ekonomisk.
- Lika lämplig inomhus som utomhus.

Med tygskärm nr 151n, glashandtag nr 159 och spännband nr 160 blir lyktan nr 930 en trevlig bordslampa.



Nr 930 A



Nr 930

EN NY LYKTA, försedd med samma effektiva spårförbrännare som de övriga OPTIMUS-lyktorna, det tekniskt bästa brännarsystemet med stor livslängd. Levereras med förmicklad behållare och förkromad överdel. Värmebeständigt, klart glas. Reservglas kan levereras antingen klara eller helmatterade.


Med varje lykta följer automatisk spritkanna, glödnät, munstycke, rensnål, lockpackning, blypackning, rensnålsnyckel och universalnyckel.

3/500

| OPTIMUS stormlykta nr | | 930 |
|---|----------------------|------|
| Ljusstyrka | normalljus | 300 |
| Behållarens rymd | liter | 0,75 |
| En liter fotogen ricker vid normalt tryck cirka | tim | 13 |
| Lyktans höjd | mm | 310 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 1,7 |
| Standardförpackning: | | |
| 20 lyktor i trälåda | brutto kg | 33 |
| eller | volym m ³ | 0,29 |
| 6 lyktor i kartong | brutto kg | 14 |
| | volym m ³ | 0,67 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

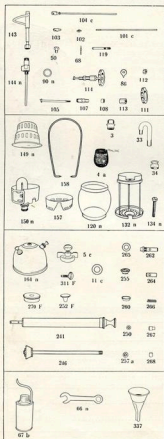

För OPTIMUS nr

| | |
|--|------|
| Färggase, komplett (143, 144a, 114, 106, 40) | 101a |
| Färggase med manestycke | 103 |
| Manestycke | 50 |
| Brännrör | 101a |
| Hyppskning | 90a |
| Excenter, komplett | 114 |
| Excenter | 105 |
| Nippel | 107 |
| Packning | 108 |
| Packbox | 113 |
| Butt | 111 |
| Viskölj | 86 |
| Mutter | 112 |
| Rensbottning, komplett | 101e |
| Rensbottning | 101r |
| Lösnings | 102 |
| Lösnings | 103 |
| Rens | 40 |
| Rensbottning | 119 |

Övrigt

| | |
|--------------|------|
| Ismerik | 149a |
| Glasstall | 150a |
| Glasstall | 152a |
| Glasstall | 1a |
| Läppslure | 3 |
| Gaskammare | 34 |
| Blådningsrör | 33 |
| Glasögon | 128a |
| Flödesrör | 134a |
| Stödnä | 137 |
| Grupp | 138 |

Behållare, komplett

| | |
|-------------------|------|
| Pomp, komplett | 161a |
| Pomptät med kanna | 243 |
| Pomptät med kanna | 246 |
| Pomptät med kanna | 248 |
| Pomptät med kanna | 252F |
| Pomptät med kanna | 279F |
| Pomptät med kanna | 215 |
| Pomptät med kanna | 215a |
| Pomptät med kanna | 268 |
| Pomptät med kanna | 262 |
| Pomptät med kanna | 264 |
| Pomptät med kanna | 265 |
| Pomptät med kanna | 266 |
| Pomptät med kanna | 267 |
| Pomptät med kanna | 268 |
| Pomptät med kanna | 2e |
| Pomptät med kanna | 10a |
| Pomptät med kanna | 311F |

TILLBEHÖR

| | |
|-----------------------|------|
| Spisrör | 67b |
| Påfyllningsrör med öl | 337 |
| Nyckel | 66a |
| Tyghäns | 133a |
| Glasbottling | 139 |
| Spisbottling | 160 |

Vid beställning av reservdelar skall alltid reservdelens och
lyktans nummer anges.

Optimus

Bordslampor

för fotogen

Nr 209 och 309

- Behagligt ljus.
- Vackert dekorerad pergamentskärm.
- Nivåmätaren anger vätskemängden i behållaren och eliminerar risken för överfyllning.

Dessa lampor levereras med behållare, glasstall och överdel av förnicklad mässing. Värmebeständig glasscylinder

Med varje lampa följer automatisk spritkanna, glödnät, munstycke, rensnål, lockpackning, blypackning, rensnålsnyckel och universalnyckel.



| OPTIMUS bordslampor nr | | 209 | 309 |
|---|----------------------|---------|---------|
| Ljusstyrka | normalljus | 200/300 | 300/400 |
| Behållarens rymd | liter | 0,8 | 1,5 |
| En liter fotogen räcker vid normalt tryck cirka | tim | 13 | 11 |
| Lampans höjd | mm | 480 | 550 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 2,20 | 2,60 |
| Standardförpackning: | | | |
| 10 lampor | brutto kg | 50 | 57 |
| | volym m ³ | 0,31 | 0,37 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Bordslampa

för fotogen

Nr 252

Denna lampa levereras med behållare, kuphållare och överdel av förnicklad mässing. Lampkupan är av värmebeständigt glas. Genom att kupan är delvis matterad, lämnar lampan ett mycket behagligt ljus.

Kan även levereras med vid kupa och har då beteckningen 252A.

NIVÅMÄTAREN anger vätskemängden i behållaren och eliminerar risken för överfyllning.


Med varje lampa följer automatisk spritkanna, glödnät, munstycke, rensnål, lockpackning, blypackning, rensnålsnyckel och universalnyckel.



| OPTIMUS bordslampor nr | | 252 och 252A |
|---|----------------------|-----------------|
| Ljusstyrka. | normalljus | 260/300 |
| Behållarens rymd | liter | 0,8 |
| En liter fotogen räcker vid normalt tryck cirka | tim | 13 |
| Höjd. | mm | 460 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 2,2 |
| Standardförpackning: 10 lampor | | |
| | brutto kg | 58 |
| | volym m ³ | 0,44 |

Reservdelar: se sista sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

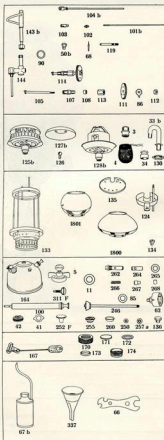

För OPTIMUS nr

212 & 212 A

| | |
|---|------|
| Färgare, komplett (143b, 144, 114, 394b och 86) | 143b |
| Färgare med monestycke | 143b |
| Monestycke | 394b |
| Reinmarks | 144 |
| Byggnad | 90 |
| Excenter, komplett | 114 |
| Excenter | 395 |
| Nippel | 397 |
| Packning | 398 |
| Packbox | 113 |
| Hatt | 111 |
| Växtricka | 86 |
| Mutter | 112 |
| Recessboring, komplett | 143b |
| Recessboring | 143b |
| Låsmutter | 392 |
| Låstykke | 393 |
| Recess | 68 |
| Recessnyckel | 119 |

| | |
|---------------------------|------|
| Överdel | 125b |
| Växtak | 127b |
| Fästskruv | 126 |
| Innertak | 125b |
| Glas | 4 |
| Lågmutter | 128 |
| Gaskommuter | 34 |
| Blandningsrör | 130 |
| Mutter till blandningsrör | 131 |

| | |
|---------------------|------|
| Kopplings | 133 |
| Glas, kopplings | 1880 |
| Glas, rund | 1881 |
| Spjett | 134 |
| Fästskruv | 134 |
| Bakplatta | 135 |
| Tillbehör | 1700 |
| Stige med fästskruv | 1880 |

| | |
|-------------------------------|------|
| Rekylare, komplett | 164 |
| Pump, komplett | 165 |
| Pumpstäng med kanna | 214 |
| Pumpstängmutter | 215 |
| Pumpknapp | 212F |
| Pumpkanna | 41 |
| Låstykke | 41 |
| Pumpkanna, komplett | 215 |
| Pumpkannamutter | 215a |
| Pumpkanna | 268 |
| Pumpstäng, komplett | 262 |
| Ventilhus | 263 |
| Byggnad | 265 |
| Ventilhus | 266 |
| Korkfyller | 267 |
| Ventilkork | 268 |
| Hyllningslock, komplett | 5 |
| Lockpackning | 11 |
| Lockskruv | 201F |
| Måttmutter | 62 |
| Tätningsskruv till måttmutter | 136 |
| Packning | 85 |

| | |
|----------------------|-----|
| Nivåmutter | 167 |
| Växtmutter, komplett | 170 |
| Lock | 171 |
| Glas | 172 |
| Comapackning | 173 |
| Mellanlagring | 174 |
| Nippel | 175 |

| | |
|---------------------|-----|
| Tillbehör | 87b |
| Spjettkanna | 397 |
| Fyllningsrör med öl | 66 |
| Underlagsskiva | 66 |

Vid beställning av reservdel skall såväl reservdelens som lyktans nummer anges.

Optimus

Bordslampa

för fotogen

Nr 255

Den här lampa levereras med behållare, kupphållare och överdel av förnicklad mässing. Glaskupan är värmebeständig och delvis matterad.

- NIVÅMÄTAREN anger vätskemängden i behållaren och eliminerar risken för överfyllning.

Med varje lampa följer automatisk spritkanna, glödnät, munstycke, rensnål, lockpackning, blötpackning, rensnålsnyckel och universalsnyckel.


Kan även användas som taklampa i kombination med lyra nr 1804.



| OPTIMUS bordslampa nr | | 255 |
|---|-----------------------------------|------------|
| Ljusstyrka. | normalljus | 200/300 |
| Behållarens rymd | liter | 0,8 |
| En liter fotogen räcker vid normalt tryck cirka | tim | 13 |
| Höjd. | mm | 335 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 1,96 |
| Standardförpackning: 10 lampor | brutto kg volym m ³ | 58 0,38 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

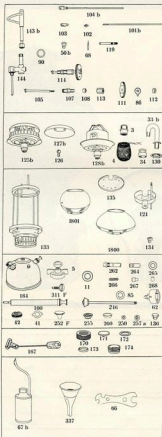

För OPTIMUS nr

| | 255 |
|---|------|
| Fingars, komplet (143b, 144, 145, 146, 147) | 140b |
| Fingars med mantrycke | 143b |
| Mantrycke | 146b |
| Reinmark | 144 |
| Byggsättning | 90 |
| Excenter, komplet | 114 |
| Excenter | 105 |
| Nippel | 107 |
| Packning | 108 |
| Packhus | 113 |
| Ratt | 111 |
| Värkbricks | 86 |
| Mutter | 112 |
| Rensslötning, komplet | 104b |
| Rensslötning | 105b |
| Låsmutter | 102 |
| Låsförtryck | 103 |
| Renssl | 104 |
| Rensslöpsch | 109 |
| Bordet | 122b |
| Yttertak | 127b |
| Fästskruv | 126 |
| Innertak | 120b |
| Glas | 4 |
| Lågsplåtar | 3 |
| Gekannmutter | 94 |
| Bordslöps | 13b |
| Mutter till bordslöps | 130 |
| Kopplings | 133 |
| Glas, rund | 1001 |
| Glas, kant | 1002 |
| Spetskål | 134 |
| Fästskruv | 134 |
| Bordslöps | 135 |
| Beklädnad, komplet | 144 |
| Pump, komplet | 140 |
| Pumpslötning med kanna | 146 |
| Pumpslötning | 140 |
| Pumpknapp | 142 |
| Pumplock | 42 |
| Låsförtryck | 41 |
| Pumpkanna, komplet | 145 |
| Pumpkannmutter | 146 |
| Pumpslötning | 140 |
| Pumpslötning, komplet | 142 |
| Ventiltryck | 146 |
| Byggsättning | 145 |
| Ventiltryck | 146 |
| Korkfäste | 147 |
| Ventiltryck | 146 |
| Hyllingslock, komplet | 5 |
| Lockpackning | 11 |
| Låsförtryck | 111 |
| Manometer | 42 |
| Tätningskruv till manometers | 136 |
| Packning | 85 |
| Nivåmätare | 167 |
| Vätskessling, komplet | 170 |
| Lock | 171 |
| Glas | 172 |
| Gummipackning | 173 |
| Mellanlaggning | 174 |
| Nippel | 175 |
| Tillbehör | 67b |
| Spetskanna | 337 |
| Påfyllingsratt med öl | 66 |
| Nyckel | 66 |

Vid beställning av reservdel skall såväl reservdelens som apparatens nummer anges.

Optimus

Reservdelslåda

Nr 1220

innehåller de mest efterfrågade reservdelarna till Optimus lyktor nr 200, 300, 1200 och 1300.

Reservdelslådan är tillverkad av trä samt färdigspånad.

- Förenklar lagerhållningen
- Lätt överskådligt
- Underlättar kontrollen
- God ordning



Reservdelspecifikation: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

| Benämning | För Optimus Nr 209 & 1290 Reservdelar | För Optimus Nr 300 & 1300 Reservdelar | Antal |
|----------------------------|---|---|--------------|
| Lågspeidare | 3 | 3 a | 6 av vardera |
| Glödnät | 4 | 4 a | 48 » » |
| Pumpventil, komplett | 262 | 262 | 6 |
| Lockpackning | 11 | 11 | 12 |
| Blandningsrör | 33 | 33 a | 6 » » |
| Gaskammare | 34 | 34 a | 3 » » |
| Pumpstäng med kanna | 246 | 246 | 4 |
| Pumpsläder | 260 | 260 | 12 |
| Munstycke | 59 | 59 a | 36 » » |
| Rensnål | 68 | 68 a | 50 » » |
| Röypackning till förgasare | 90 | 90 | 12 |
| Förbindelsestäng, komplett | 104 | 104 a | 6 » » |
| Packning till packbox | 108 | 108 | 24 |
| Excenter, komplett | 114 | 114 | 4 |
| Nyckel för rensnål. | 119 | 119 | 6 |
| Luftskrav | 311F | 311F | 4 |
| Förgasare med munstycke | 143 | 143 a | 4 » » |
| Belmarhus | 144 | 144 a | 2 » » |
| Ventilnyckel | 364 | 364 | 3 |



Spisar och kök

(för hushållet)



AKTIEBOLAGET OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Fotogen- spisar

Nr 181 och 182

- NIVÅMÄTARE, som anger fotogenmängden i behållaren och eliminerar risken för överfyllning.
- SPRITKANAL — en praktisk anordning för påfyllning av tändspriten.
- SÄKERHETSVENTIL.
- Behållaren kan med ett enkelt handgrepp lossas från stativet.
- Brinner lika tyst som gas. Lågan kan regleras allt efter önskan.




Nr 181

Levereras med behållare och förbindelserör av förnicklad mäsing. Stativet är tillverkat av kraftigt järnplåt och levereras antingen emaljerat i gräddfärg eller helt blankförnicklat.

Spisarna är utrustade med tystbrinnande rattbrännare med automatisk rensanordning och avstängning.

Med varje spis följer automatisk spritkanna, nyckel och trätt med sil.




Nr 182

| OPTIMUS fotogenspisar nr | | 181F | 182F | 181EF | 182EF |
|--|----------------------|-------------------|------|------------------|-------|
| | | Förnicklat stativ | | Emaljerat stativ | |
| Behållarens rymd | liter | 1 | 1 | 1 | 1 |
| En fyllning räcker vid full låga cirka | tim | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kökar upp 1 liter vatten på | min | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Spisens längd | mm | 320 | 660 | 320 | 660 |
| Spisens bredd | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 2,26 | 3,82 | 2,26 | 3,82 |
| Standardförpackning: | st | 12 | 6 | 12 | 6 |
| | brutto kg | 54 | 46 | 54 | 46 |
| | volym m ³ | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 0,26 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

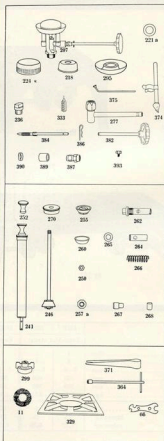

För OPTIMUS nr

181, 182

| | |
|--|------|
| Brännare, komplett, med gallerhuv av stål | 297 |
| Brännare utan rött | 297B |
| Innerhuv | 218 |
| Brännarpackning av aluminium | 221a |
| Gallerhuv av stål | 224S |
| Munstycke | 236 |
| Stigrör med kopplingsmutter | 277 |
| Spritskål | 295 |
| Rensnål med kuggstäng | 333 |
| Tändare | 374 |
| Spritleddare | 375 |
| Rätt med hylsa | 382 |
| Spindel | 384 |
| Saxspriet (självslående) | 386 |
| Packbox | 387 |
| Packning till spindel | 389 |
| Packningsbricka | 390 |
| Fästskruv till brännarsäte | 393 |

| | |
|----------------------|------|
| Pump, komplett | 241 |
| Pumpstäng med kanna | 246 |
| Pumpstängsmutter | 250 |
| Pumpknapp | 252 |
| Pumplock | 270 |
| Pumpkanna, komplett | 255 |
| Pumpkannsmutter | 257a |
| Pumpsläder | 260 |
| Pumpresist, komplett | 262 |
| Ventilhylsa | 264 |
| Blåpackning | 265 |
| Ventilfjäder | 266 |
| Korkfäste | 267 |
| Ventilkork | 268 |

| | |
|---|-----|
| Fyllningslock med säkerhetsventil och packning | 299 |
| Lockpackning | 11 |
| Rost | 329 |
| Universalsyckel | 66 |
| Nyckel för ventil och munstycke | 364 |
| Pincett för rensnål | 371 |

Optimus

Fotogenkök

Hushållskök — susande

Nr 0 och 1S




Dessa fotogenkök levereras som standard med behållare av polerad mässing men kan även levereras med förnicklade behållare. Kokring av stålplåt.

Med varje kök följer ett paket rensmålar Önskas köken förnicklade, anges detta genom tillägg av bokstaven F

| OPTIMUS fotogenkök nr | | 0 | 1S |
|--|----------------------|------|------|
| Behållarens rymd | liter | 0,9 | 1,2 |
| En fyllning räcker vid full låga cirka | tim | 3 | 4 |
| Kokar upp 1 liter vatten på | min | 3—4 | 3—4 |
| Höjd | mm | 195 | 215 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 0,88 | 1,05 |
| Standardförpackning: | | | |
| 20 kök i trälåda | brutto kg | 38 | 51 |
| | volym m ³ | 0,21 | 0,3 |
| eller | | | |
| 12 kök i kartong | brutto kg | 19 | 19 |
| | volym m ³ | 0,15 | 0,15 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

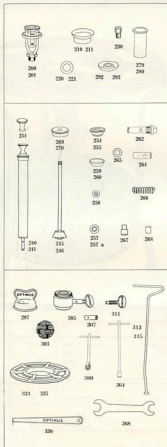

För OPTIMUS nr

| | 0 | 15 |
|---|-----|------|
| Brännare | 209 | 201 |
| Lågformring | 210 | 211 |
| Brännarpackning (calsonite) | 220 | 221 |
| Munstycke | 230 | 230 |
| Stigrör | 279 | 280 |
| Spritskål | 292 | 293 |
| Pump, komplett | 240 | 241 |
| Pumpstäng med kanna | 245 | 246 |
| Pumpstängsmutter | 250 | 250 |
| Pumpknapp | 251 | 251 |
| Pumplock | 269 | 270 |
| Pumpkanna, komplett | 254 | 255 |
| Pumpkannsmutter | 257 | 257a |
| Pumpsläder | 259 | 260 |
| Pumpventil, komplett | 262 | 262 |
| Ventilhylla | 264 | 264 |
| Blåpackning | 265 | 265 |
| Ventilfjäder | 266 | 266 |
| Korkfäste | 267 | 267 |
| Ventilkork | 268 | 268 |
| Öfyllningslock med packning | 297 | 297 |
| Lockpackning | 303 | 303 |
| Öfyllningskruv, komplett, med luftskruv | 305 | 305 |
| Hylla till luftskruv | 307 | 307 |
| Luftskruv | 311 | 311 |
| Ben | 315 | 313 |
| Kokring av stålplåt | 324 | 325 |
| Rensnålar (i paket om 3 st.) | 330 | 330 |
| Munstyckensnyckel | 360 | 360 |
| Ventilsnyckel | 364 | 364 |
| Brännarsnyckel | 368 | 368 |

Optimus

Fotogenkök

Hushållskök — susande

Nr 2 och 3

Dessa fotogenkök levereras med behållare av polerad mässing och med gjuten kokring. Med sina stora behållare och kraftiga brännare är de lämpliga, då stora kvantiteter skall värmas eller kokas, t. ex. på markenterier, kaféer, laboratorier, apotek, sjukhus o. dyl.




Med varje kök följer ett paket remsnålar.



| OPTIMUS fotogenkök nr | | 2 | 3 |
|--|----------------------|-----|------|
| Behållarens rymd | liter | 2,5 | 4 |
| En fyllning räcker vid full låga cirka | tim | 4 | 3 |
| Kökar upp 10 liter vatten på cirka | min | 20 | 15 |
| Höjdl. | mm | 280 | 315 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 2,4 | 4,75 |
| Standardförpackning: | | | |
| 6 kök i trälåda | brutto kg | 36 | 61 |
| | volym m ³ | 0,2 | 0,31 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



För OPTIMUS nr

| | 2 | 3 |
|---|------|------|
| Brännare | 202 | 203 |
| Lågformsring | 212 | 213 |
| Missingsstråddell | 216 | 216a |
| Brännarpackning | 221 | 222 |
| Munstycke | 231 | 231a |
| Stigrör | 282 | 283 |
| Spejtskål | 295 | 295b |
| Pump, komplett | 242 | 243 |
| Pumpstäng med kanna | 247 | 248 |
| Pumpstängsmutter | 250 | 250 |
| Pumpknapp | 252 | 252 |
| Pumplock | 270 | 270 |
| Pumpkanna, komplett | 255 | 255 |
| Pumpkannsmutter | 257a | 257a |
| Pumpsläder | 260 | 260 |
| Pumpventil, komplett | 262 | 262 |
| Ventilhylsa | 264 | 264 |
| Blypackning | 265 | 265 |
| Ventilfjäder | 266 | 266 |
| Korkfläta | 267 | 267 |
| Ventilkork | 268 | 268 |
| Ifyllningslock med packning | 297 | 297 |
| Lockpackning | 303 | 303 |
| Ifyllningskrur, komplett, med luftkrav | 305 | 305 |
| Hylsa till luftkrav | 307 | 307 |
| Luftkrav | 311 | 311 |
| Ben | 321 | 322 |
| Kokring av gjutjärn | 326 | 327 |
| Rensnålar (i paket om 3 st.) | 331 | 331b |
| Munstycksnyckel | 360 | 361a |
| Ventilnyckel | 364 | 364 |
| Brännarnyckel | 368 | 369 |

Optimus

Fotogenkök

Hushållskök — tystbrinnande

Nr 4 och 55

Dessa fotogenkök levereras som standard med behållare av polerad mässing men kan även levereras med förnicklade behållare. Kok-ring av stålplåt.

Med varje kök följer ett paket rensnålar och tändare.




Önskas köken förnicklade, anges detta genom tillägg av bokstaven F.



| OPTIMUS fotogenkök nr | | 4 | 55 |
|--|----------------------|------|------|
| Behållarens rymd. | liter | 0,9 | 1,2 |
| En fyllning räcker vid full låga cirka | tim | 3 | 4 |
| Kökar upp 1 liter vatten på | min | 3-4 | 3-4 |
| Höjd | mm | 195 | 215 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 0,9 | 1,15 |
| Standardförpackning: | | | |
| 20 kök i trälåda | brutto kg | 39 | 52 |
| eller | volym m ³ | 0,21 | 0,3 |
| 12 kök i kartong | brutto kg | — | 19 |
| | volym m ³ | — | 0,15 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



För OPTIMUS nr

| | 4 | 58 |
|---|-----|------|
| Brännare | 204 | 205 |
| Brännarpackning | 220 | 221 |
| Munstycke | 230 | 230 |
| Innerhuv | 217 | 218 |
| Gallerhuv av mässing | 223 | 224 |
| Gallerhuv av stål | | 224S |
| Stigrör | 279 | 280 |
| Spritskål | 292 | 293 |
| Tändare | | 374b |
| Pump, komplett | 240 | 241 |
| Pumpstöt med kanna | 245 | 246 |
| Pumpstöttsmutter | 250 | 250 |
| Pumpknapp | 251 | 251 |
| Pumplock | 269 | 270 |
| Pumpkanna, komplett | 254 | 255 |
| Pumpkannsmutter | 257 | 257a |
| Pumpföder | 259 | 260 |
| Pumpseel, komplett | 262 | 262 |
| Ventilhylsa | 264 | 264 |
| Blypackning | 265 | 265 |
| Ventilfjäder | 266 | 266 |
| Kockfäste | 267 | 267 |
| Ventilkeck | 268 | 268 |
| Hyllningslock med packning | 297 | 297 |
| Lockpackning | 303 | 303 |
| Hyllningskruv, komplett, med luftskruv | 305 | 305 |
| Hylsa till luftskruv | 307 | 307 |
| Luftskruv | 311 | 311 |
| Ben | 315 | 315 |
| Kokring av stålplåt | 324 | 325 |
| Rensnålar (i paket om 5 st.) | 330 | 330 |
| Munstyckensyckel | 361 | 361 |
| Ventilsyckel | 364 | 364 |
| Brännarsyckel | 368 | 368 |

Optimus

Fotogenkök

Hushållskök — tystbrinnande

Nr 7

Detta fotogenkök, som är tillverkat av extra kraftigt material, levereras som standard med behållare av polerad mäsing men kan även levereras med förnicklad behållare. Det är utrustat med tystbrinnande rattbrännare med automatisk rensanordning och avstängning. Ifyllningslocket är försett med säkerhetsventil.

Med varje kök följer nyckel och tändare.


Önskas köket förnicklat, utmärkes detta genom tillägg av bokstaven F



| OPTIMUS fotogenkök nr | | 7 |
|--|----------------------|------|
| Behållarens rymd | liter | 1,3 |
| En fyllning räcker vid full låga cirka | tim | 4,5 |
| Kökar upp 1 liter vatten på | min | 3—4 |
| Höjd | mm | 215 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 1,32 |
| Standardförpackning: | | |
| 20 kök i trälåda | brutto kg | 55 |
| | volym m ³ | 0,3 |
| eller | | |
| 12 kök i kartong | brutto kg | 20 |
| | volym m ³ | 0,15 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

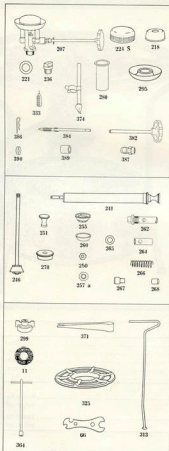

För OPTIMUS nr

7

| | |
|--|------|
| Brännare, komplett, med gallerhuv av stål | 207 |
| Brännare utan ratt | 207B |
| Innerhuv | 218 |
| Brännarpackning (calsonite) | 221 |
| Gallerhuv av stål | 224S |
| Munstycke | 236 |
| Spritskål | 295 |
| Stigrör | 290 |
| Rensnål med kuggstäng | 333 |
| Tändare | 374 |
| Ratt med hylsa | 382 |
| Spindel | 384 |
| Saxsprint (självsläande) | 386 |
| Packbox | 387 |
| Packning till spindel | 389 |
| Packningsbricka | 390 |
| Pump, komplett | 241 |
| Pumpstäng med kanna | 246 |
| Pumpstängsmutter | 250 |
| Pumpknapp | 251 |
| Pumplock | 270 |
| Pumpkanna, komplett | 255 |
| Pumpkannasmutter | 257a |
| Pumpplåder | 260 |
| Pumprentil, komplett | 262 |
| Ventilhylsa | 264 |
| Blypackning | 265 |
| Ventilfjäder | 266 |
| Körkfäste | 267 |
| Ventilkörk | 268 |
| Ifyllningslock med säkerhetsventil och packning | 299 |
| Lockpackning | 11 |
| Ben | 313 |
| Körkring av stålplåt | 325 |
| Nyckel för ventil och munstycke | 364 |
| Univeralsnyckel | 66 |
| Pinsert för rensnål | 371 |

Optimus

Fotogenkök

Hushållskök — tystbrinnande

Nr 25 och 35

Dessa fotogenkök levereras med behållare av polerad mässing och med gjuten kok-ring. Med sina stora behållare och kraftiga brännare är de lämpliga, då stora kvantiteter skall värmas eller kokas, t. ex. på markenterier, kaffee, laboratorier, apotek, sjukhus o. dyl.




Med varje fotogenkök följer ett paket rensnål



| OPTIMUS fotogenkök nr | | 25 | 35 |
|--|----------------------|-----|------|
| Behållarens rymd | liter | 2,5 | 4 |
| En fyllning rücker vid normalt tryck cirka | tim | 6 | 4 |
| Kökar upp 5 liter vatten på cirka | min | 19 | 11 |
| Höjd | mm | 280 | 315 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 2,3 | 4,75 |
| Standardförpackning: | | | |
| 6 kök i trälåda | bruttovikt kg | 36 | 62 |
| | volym m ³ | 0,2 | 0,31 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



| För OPTIMUS nr | 25 | 35 |
|---|------|------|
| Brännare | 205H | 202b |
| Inneskuv | 218 | 218a |
| Gallerkuv | 228 | 228 |
| Brännarpackning | 221 | 222 |
| Munstycke | 230 | 235 |
| Stigrör | 202 | 28 |
| Spejlskål | 295 | 290a |
| Mässingtrådsoll | | 216a |
| Tindare | 374 | |
| Pump, komplett | 242 | 243 |
| Pumpstäng med kanna | 247 | 248 |
| Pumpstängsmutter | 250 | 250 |
| Pumpknaapp | 252 | 252 |
| Pumplock | 270 | 270 |
| Pumpkanna, komplett | 255 | 255 |
| Pumpkannsmutter | 257a | 257a |
| Pumppläder | 260 | 260 |
| Pumpventil, komplett | 262 | 262 |
| Ventilhybsa | 264 | 264 |
| Blypackning | 265 | 265 |
| Ventilfjäder | 266 | 266 |
| Korkfäste | 267 | 267 |
| Ventilkork | 268 | 268 |
| Iffylningslock med packning | 297 | 297 |
| Lockpackning | 303 | 303 |
| Iffyllningskruv, komplett, med luftskruv | 305 | 305 |
| Hylsa till luftskruv | 307 | 307 |
| Luftskruv | 311 | 311 |
| Ben | 321 | 322 |
| Körkring av gjutjärn | 326 | 327 |
| Rensnålar (i paket om 3 st.) | 330 | 331 |
| Munstyckesnyckel | 361 | 364 |
| Ventilnyckel | 364 | 364 |
| Brännarsnyckel | 368 | 369 |

Optimus

Reservdelsask

Nr 1240

av stark, genomskinlig plast

innehåller de mest efterfrågade reservdelarna till Optimus förgasningsapparater

- Förenklar lagerhållningen
- Förbättrar kundservicen

Reservdelarna är prissatta enligt
Järnhandlareförbundets riktprijslista



| Sortering Nr | För Optimus | Riktpriis Kr |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 1240/1 | Iyktor Nr 200, 930, 930A, 1200 | 61:50 |
| 2 | " " 350, 1350 | 39:— |
| 3 | " " 550, 1550 | 39:— |
| 4 | kök Nr 1, 5 | 65:50 |
| 5 | " " 45, 48 | |
| 6 | " " 45S, 48S | |
| 7 | " " 100 | |
| 8 | " " 7 101, 102 | 53:25 |
| 9 | " " 60L | 47:— |
| 10 | " " 8, 80 | 26:50 |
| 11 | " " 8R | 40:25 |
| 12 | " " 22, 111 för fotogen | 46:50 |
| 13 | " " 22B, 111B för bensin | 46:50 |
| 14 | blöslangor Nr 406, 407 | 12:50 |
| 15 | " " 411, 415, 431, 435 | 35:— |
| 16 | " " 5134 | 29:50 |
| 17 | " " 5236, 5237 | 29:50 |
| 18 | " " 5338 | 29:50 |
| 19 | " " 1211, 1212, 1222, 1322 | 29:50 |
| 20 | " " 1433, 1434 | 29:50 |
| 21 | " " 2133, 2134 | 29:50 |
| 22 | " " 2235, 2236 | 29:50 |
| 23 | " " 2337, 2338 | 29:50 |

Reservdelspecificationer: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

| Antal | | Nr | | Antal | | Nr | | Antal | | Nr | | Antal | | Nr | |
|-------|-----|------|-----|-------|------|-----|----|-------|-----|----|-------|-------|--|----|--|
| 1. | 3 | 3 | 7 | 10 | 260 | 13. | 12 | 11C | 19. | 12 | 11C | | | | |
| | 10 | 11 | | 5 | 262 | | 25 | 236G | | 10 | 259 | | | | |
| | 10 | 11C | | 2 | 290A | | 12 | 259 | | 5 | 262 | | | | |
| | 2 | 34 | | 5 | 300D | | 5 | 262 | | 2 | 21050 | | | | |
| | 25 | 50 | | 12 | 303A | | 2 | 290C | | 12 | 71200 | | | | |
| | 50 | 68 | | 6 | 311 | | 25 | 333 | | 5 | 73313 | | | | |
| | 4 | 105 | | 12 | 330A | | 6 | 380G | | 12 | 73314 | | | | |
| | 10 | 108 | | 12 | 1001 | | 4 | 387 | | 12 | 90244 | | | | |
| | 10 | 260 | | | | | 12 | 389 | | | | | | | |
| | 5 | 262 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 3 | 3A | 8. | 10 | 11 | 14. | 12 | 259 | 20. | 12 | 11C | | | | |
| | 10 | 11P | | 2 | 218 | | 5 | 262 | | 10 | 260 | | | | |
| | 1 | 34A | | 2 | 2248 | | 12 | 303A | | 5 | 262A | | | | |
| | 10 | 46 | | 25 | 236 | | 6 | 311 | | 2 | 21050 | | | | |
| | 25 | 50A | | 10 | 260 | | 12 | 330A | | 12 | 70930 | | | | |
| | 50 | 68A | | 5 | 262 | | 50 | 432 | | 5 | 73313 | | | | |
| | 4 | 105 | | 2 | 299 | | 2 | 400A | | 12 | 73314 | | | | |
| | 10 | 108 | | 25 | 333 | | | | | 12 | 90242 | | | | |
| | 5 | 262 | | 6 | 384 | | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | 387 | | | | | | | | | | |
| | | | | 25 | 389 | | | | | | | | | | |
| 3. | 3 | 38 | 9. | 25 | 220 | 15. | 10 | 260 | 21. | 12 | 11C | | | | |
| | 10 | 11P | | 100 | 230 | | 5 | 262 | | 10 | 260 | | | | |
| | 1 | 34A | | 2 | 285 | | 2 | 297 | | 5 | 262A | | | | |
| | 10 | 46 | | 12 | 289 | | 12 | 301 | | 2 | 21050 | | | | |
| | 25 | 50S | | 12 | 259 | | 6 | 311 | | 12 | 71220 | | | | |
| | 50 | 68S | | 5 | 262 | | 12 | 330 | | 5 | 73313 | | | | |
| | 4 | 105 | | 2 | 298 | | 50 | 433C | | 12 | 73314 | | | | |
| | 10 | 108 | | 5 | 300E | | | | | 12 | 90243 | | | | |
| | 5 | 262 | | 12 | 301 | | | | | | | | | | |
| | | | | 12 | 330 | | | | | | | | | | |
| 4. | 25 | 221 | 10. | 12 | 11C | 16. | 12 | 11C | 22. | 12 | 11 | | | | |
| | 100 | 230 | | 12 | 108 | | 10 | 260 | | 10 | 260 | | | | |
| | 10 | 260 | | 4 | 191 | | 5 | 262A | | 5 | 262A | | | | |
| | 5 | 262 | | 25 | 237 | | 2 | 21050 | | 2 | 20760 | | | | |
| | 2 | 297 | | 2 | 290C | | 12 | 71370 | | 12 | 70890 | | | | |
| | 12 | 303 | | 10 | 330A | | 5 | 73313 | | 5 | 73313 | | | | |
| | 4 | 311 | | 4 | 381A | | 12 | 73314 | | 12 | 73314 | | | | |
| | 12 | 330 | | 3 | 388 | | 12 | 90246 | | 12 | 90241 | | | | |
| 5. | 25 | 221 | 11. | 12 | 11C | 17. | 12 | 11 | 23. | 12 | 11 | | | | |
| | 100 | 230 | | 4 | 191 | | 6 | 260 | | 5 | 262A | | | | |
| | 10 | 260 | | 25 | 238 | | 5 | 262A | | 6 | 460B | | | | |
| | 5 | 262 | | 2 | 290C | | 3 | 460B | | 2 | 20760 | | | | |
| | 2 | 298 | | 25 | 334 | | 2 | 20760 | | 12 | 71330 | | | | |
| | 5 | 300E | | 4 | 380G | | 12 | 71430 | | 5 | 73313 | | | | |
| | 12 | 301 | | 3 | 387 | | 5 | 73313 | | 12 | 73314 | | | | |
| | 12 | 330 | | 12 | 389 | | 12 | 73314 | | 12 | 90245 | | | | |
| | | | | | | | 12 | 90247 | | | | | | | |
| 6. | 25 | 221 | 12. | 12 | 11C | 18. | 12 | 11 | | | | | | | |
| | 100 | 230 | | 25 | 236 | | 5 | 262A | | | | | | | |
| | 10 | 260 | | 12 | 259 | | 6 | 460B | | | | | | | |
| | 5 | 262 | | 5 | 262 | | 2 | 20760 | | | | | | | |
| | 5 | 300E | | 2 | 290C | | 12 | 71510 | | | | | | | |
| | 12 | 303A | | 25 | 333 | | 5 | 73313 | | | | | | | |
| | 4 | 311 | | 6 | 380G | | 12 | 73314 | | | | | | | |
| | 12 | 330 | | 4 | 387 | | 12 | 90305 | | | | | | | |
| | 2 | 400A | | 12 | 389 | | | | | | | | | | |

Optimus

Reservdelsslåda

Nr 1230

Denna låda innehåller de mest efterfrågade reservdelarna till Optimus fotogenkök och spisar.

Reservdelsslådan är tillverkad av trä och färdigspånad.

- Förenklar lagerhållningen
- Lätt överskådligt
- Underlättar kontrollen
- God ordning



Reservdelspecifikation: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

| Benämning | Reservdels- nummer | För Optimus nr | Antal |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| Lågformering | 211 | 1S | 12 |
| Inserbuv | 218 | 5S, 7, 181, 182 | 12 |
| Brännarpackning | 221 | samtliga | 190 |
| Gallerbuv av mässing | 224 | 5S, 7, 181, 182 | 28 |
| " " stål | 224S | 5S, 7, 181, 182 | 32 |
| Munstycke | 230 | 1S, 5S, 60L | 190 |
| " | 236 | 7, 181, 182 | 190 |
| Pumpstäng med kanna | 246 | samtliga | 6 |
| Pumpknapp | 251 | " | 12 |
| Pumpkanna | 255 | " | 10 |
| Pumpslöder | 260 | " | 100 |
| Pumpventil | 262 | " | 25 |
| Pumplock | 270 | " | 10 |
| Spritskål | 295 | " | 12 |
| Hyllningslock | 297 | 1S, 5S | 6 |
| " | 299 | 7, 181, 182 | 6 |
| Lockpackning | 303 | 1S, 5S | 160 |
| " | 11 | 7, 181, 182 | 50 |
| Lufbskrav | 311 | 1S, 5S | 25 |
| Resonålar | 330 | 1S, 5S | 190 pkt |
| " | 333 | 7, 181, 182 | 190 |
| Tratt med sil | 337 | samtliga | 4 |
| Munstycksnyckel | 360 | 1S | 6 |
| " | 361 | 5S | 6 |
| Ventil- och munstycksnyckel* | 364 | samtliga | 6 |
| Spindel | 384 | 7, 181, 182 | 12 |
| Saxoprint | 386 | 7, 181, 182 | 12 |
| Packbox | 387 | 7, 181, 182 | 6 |
| Spindelpackning | 389 | 7, 181, 182 | 50 |
| Packningsbricka | 390 | 7, 181, 182 | 12 |

*Användes för ventilen på samtliga apparater och för munstycket till nr 7, 181 och 182



Camping- kök



AKTIEBOLAGET OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Bensinkök

för camping

Nr 8 F

- Ingen montering inga lösa delar
- Tar liten plats.
- Effektivt.
- Endast en sorts bränsle tändsprit behövs ej

Detta kök levereras med förnicklad mäsingsbehållare i låda av kraftig stålplåt vackert ugnslackerad.

Köket har reglerbar brännare och säkerhetsventil i ifyllningslocket.

Med varje kök följer nyckel och ett paket rensnålar



| OPTIMUS nr | | 8 F |
|--|-----------|----------------|
| Behållarens rymd | liter | 0,17 |
| En fyllning räcker vid full låga cirka | tim | 1½ |
| Kökar upp 1 liter vatten på | min | 6-7 |
| Lådans dimensioner | mm | 130 x 130 x 80 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 0,65 |
| Standardförpackning: | | |
| 40 kök i kartong | brutto kg | 31 |
| | volym m³ | 0,1 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



För OPTIMUS nr

| | 8 |
|--|------|
| Brännarplatta | 191 |
| Brännarkrona | 192 |
| Brännare med munstycke, spindel och veke | 195 |
| Munstycke | 237 |
| Veke med mässingtrådsil | 239 |
| Spritskål | 296c |
| Ifyllningslock med packning | 298c |
| Lockpackning | 11c |
| Kökskärtstöd | 322c |
| Spindel | 384a |
| Packbox | 388 |
| Spindelpackning | 108 |
| Rensnål (5 paket om 3 st.) | 330a |
| Nyckel till spindel och packbox | 370a |



Broschyrer
och skyltar
erhålles på begäran.

Optimus

Bensinkök
för camping

Nr 8RF


NY brännare med
automatisk rensning
och avstängning.
Lätt reglerbar.

- Ingen montering inga lösa delar
- Tar liten plats.
- Effektivt.
- Endast en sorts bränsle tänd-
sprit behövs ej

Detta kök levereras som standard med
förmicklad mässingbehållare i lada av
kraftig stålplåt - vackert ugnslackerad
i blå färg.

Säkerhetsventil i ifyllningslocket.

Med varje kök följer gemensam nyckel
för munstycke och packbox.



10842

| OPTIMUS No. | | 8RF |
|--|----------------------|----------------|
| Behållarens rymd | liter | 0,17 |
| En fyllning räcker vid full illa cirka | tim | 1 1/4 |
| Kokar upp 1 liter vatten på | min | 6-7 |
| Lådans dimensioner | mm | 130 x 130 x 80 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 0,72 |
| Standardförpackning: | | |
| 40 kök i kartong | brutto kg | 34 |
| | volym m ³ | 0,1 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Bensinkök

RESERV-
DELAR



| OPTIMUS No. | SRF |
|---|-----|
| Brännarplatta | 191 |
| Brännarkrona | 193 |
| Brännare, komplett, med munstycke, spindel och veke | 197 |
| Munstycke | 200 |
| Veke med mässingtrådsul | 238 |
| Spritskål | 239 |
| Hylfingslock med packning | 290 |
| Läckpackning | 298 |
| Kockstöd | 322 |
| Spindel | 334 |
| Packbox | 344 |
| Spindelpackning | 362 |
| Rensnål | 384 |
| Nyckel till packbox och munstycke | 387 |
| Ratt med hylsa | 388 |
| Kedja med S-krokar för ratt | 389 |



Optimus

Bensinkök

för camping

Nr 80

- Lådans form underlättar packningen.
- Tar liten plats.
- Effektivt.
- Endast en sorts bränsle tändspit behövs ej




Detta bensinkök levereras som standard med behållare av polerad mässing men kan även levereras med förnicklad behållare och har då beteckningen 80F

Köket har reglerbar brännare och säkerhetsventil.

Det levereras i en dekorerad blecklåda, som är avrundad för att passa i ryggsäckens packfickor. Blecklådan gör tjänst både som vindskydd och kokkärlestöd vid kökets användning i det fria.

Med varje kök följer ett paket rensnålar



| OPTIMUS nr | | 80 |
|--|----------------------|---------------|
| Behållarens rymd | liter | 0,25 |
| En påfyllning räcker vid full låga cirka | tim | 1,5 |
| Kokar upp 1 liter vatten på | min | 7-8 |
| Lådans dimensioner | mm | 93 x 93 x 136 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 0,55 |
| Standardförpackning: | | |
| 100 kök i trälåda | bruttovikt kg | 80 |
| | volym m ³ | 0,2 |


Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Bensinkök


RESERV-
DELAR



För OPTIMUS nr

80

| | |
|---|------|
| Brännarplatta | 191 |
| Brännarkrona | 192 |
| Brännare, med munstycke, spindel och veke | 196 |
| Munstycke | 237 |
| Veke | 239a |
| Ifyllningslock | 298c |
| Lockpackning | 11c |
| Spindel | 384a |
| Packbox | 388 |
| Spindelpackning | 108 |
| Rensnål (i paket om 3 st) | 330a |
| Nyckel till spindel och packbox | 370a |



Broschyrer och skyltar erhålles på begäran.

Optimus

Campingkök

Nr 111 för fotogen


Nr 111B för bensin
av alla slag

- Ingen montering inga lösa delar
- Automatisk munstycksrensning.
- Effektiv, lätt reglerbar susbrännare med avstängning.
- Säkerhetsventil.

Detta kök har behållare och brännare med förbindelserör av mässing och levereras antingen med polerad eller förnicklad behållare. Lådan är tillverkad av kraftig järnplåt vackert ugnslackerad.

Köket har vindskydd, som garanterar säker funktion även under svåra väderleksförhållanden. Även det uppfällda locket tjänar som vindskydd.



Med kök nr 111 följer spritkanna, nyckel och putsduk; med nr 111B nyckel och putsduk.



| OPTIMUS campingkök nr | | 111 | 111B |
|--|----------------------|-----------------|------|
| Behållarens rymd | liter | 0,5 | 0,5 |
| En fyllning räcker vid full låga cirka | tim | 2 | 2 |
| Kölar upp 1 liter vatten på | min | 3-4 | 3-4 |
| Lådans dimensioner | mm | 170 x 170 x 100 | |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 1,52 | 1,52 |
| Standardförpackning: | | | |
| 36 kök i teålåda | brutto kg | 66 | 66 |
| | volym m ³ | 0,17 | 0,17 |
| eller | | | |
| 12 kök i kartong | brutto kg | 23 | 23 |
| | volym m ³ | 0,07 | 0,07 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



| för OPTIMUS nr | 111 | 111B |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Brännare med spritskål | 206 | 206b |
| Lågformsring | 211 | 211 |
| Mässingtrådsil | 216g | 216g |
| Munstycke | 236 | 236g |
| Spritskål | 296g | 296g |
| Renssil med kuggstång | 333 | 333 |
| Spindel | 384g | 384g |
| Packningsbricka | 390 | 390 |
| Packbox | 387 | 387 |
| Packning för spindel | 389 | 389 |
| Ratt med hylsa | 382e | 382e |
| Kedja med S-krokar för ratt | 383 | 383 |
| Pump, komplett | 240 | 240 |
| Pumpstäng med kanna | 245 | 245 |
| Pumpstängsmutter | 250 | 250 |
| Pumpknap | 251 | 251 |
| Pumplock | 269 | 269 |
| Pumpkamm, komplett | 254 | 254 |
| Pumpkammsmutter | 257 | 257 |
| Pumpplider | 259 | 259 |
| Pumpventil, komplett | 262 | 262 |
| Ventilhydra | 264 | 264 |
| Blypackning | 265 | 265 |
| Ventilfjäder | 266 | 266 |
| Körkfäste | 267 | 267 |
| Ventilkork | 268 | 268 |
| Iffyllningslock med packning | 298e | 298e |
| Lockpackning | 11e | 11e |
| Köskärlostöd | 322e | 322e |
| Munstyckesnyckel | 362 | 362 |
| Nyckel för packbox | 366 | 366 |
| Fästskruv till behållare | 393a | 393a |
| Putsduk | 13317 | 13317 |
| Skyddplåt för behållare | 13314 | 13314 |
| Sprithanna | 1015a | — |
| Vindskydd | 1031 | 1031 |

Optimus

Fotogenkök

Campingkök — susande

Nr 00L

Detta fotogenkök levereras som standard med behållare av polerad mässing men kan även levereras förnicklat och har då beteckningen 00L F

Köket är isärtagbart och levereras i en dekorerad blecklåda, som tar mycket liten plats.


Med varje kök följer spritkanna, vindskydd, nyckel och ett paket rensnålar



| OPTIMUS fotogenkök nr | | 00L |
|--|----------------------|----------------|
| Behållarens rymd | liter | 0,6 |
| En fyllning räcker vid full låga cirka | tim | 2 |
| Kökar upp 1 liter vatten på cirka | min | 4 |
| Kökets höjd, monterat | mm | 190 |
| Lådans dimensioner | mm | 175 x 140 x 95 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 1,03 |
| Standardförpackning: | | |
| 50 kök i trälåda | brutto kg | 69 |
| | volym m ³ | 0,18 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

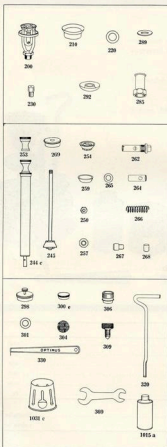

| För OPTIMUS nr | SEK. |
|--|-------------|
| Brännare | 209 |
| Lågformering | 210 |
| Brännarpackning | 220 |
| Munestycke | 230 |
| Stigstige | 285 |
| Blypackning till stigstige | 289 |
| Spritskål | 292 |
| Pump, komplett | 244c |
| Pumpstäng med kanna | 245 |
| Pumpstängsmutter | 259 |
| Pumpknapp | 251 |
| Pumplock | 263 |
| Pumpkanna, komplett | 254 |
| Pumpkannsmutter | 257 |
| Pumpslider | 259 |
| Pumpventil, komplett | 262 |
| Ventilhylsa | 264 |
| Blypackning | 265 |
| Ventilfjäder | 266 |
| Korkfläste | 267 |
| Ventilkork | 268 |
| Ilyftningslock med packning och luftskruv | 298 |
| Lockpackning | 301 |
| Luftskruv | 309 |
| Ilyftningskruv | 306 |
| Reservlock med packning | 306e |
| Reservlockpackning | 304 |
| Ben | 320 |
| Rensmålar (i paket om 3 st.) | 330 |
| Spritskanna | 1015a |
| Vindskydd | 1031c |
| Skruvnyckel | 369 |

Optimus

Fotogenkök

Campingkök — susande

Nr 96 L

Detta fotogenkök levereras som standard med behållare av polerad mässing men kan även levereras förnicklat och har då beteckningen 96L F

Köket är isärtagbart och levereras i en dekorerad blecklåda, som tar ringa plats.


Med varje kök följer spritkanna, vindskydd, nyckel och ett paket rensnålar




| OPTIMUS fotogenkök nr | | 96L |
|--|----------------------|----------------|
| Behållarens rymd. | liter | 0,28 |
| En fyllning räcker vid full låga cirka | tim | 2 |
| Kökar upp 1 liter vatten på | min | 6—7 |
| Kökets höjd, monterat | mm | 145 |
| Blecklådans dimensioner | mm | 140 × 125 × 75 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 0,85 |
| Standardförpackning: | | |
| 50 kök i trälåda | brutto kg | 60 |
| | volym m ³ | 0,12 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

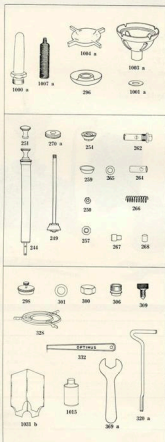

| For OPTIMUS nr | 96L |
|---|-------|
| Brännare, komplett (1800a, 1801a, 1803a, 1804a, 1807a, 296) | 1803a |
| Förgassningsrör | 1800a |
| Blypackning | 1091a |
| Brännarekrona | 1003a |
| Brännareplatta | 1094a |
| Mässingstrådsil. | 1091a |
| Spritskål | 296 |
| Pump, komplett | 244 |
| Pumpstäng med kanna | 249 |
| Pumpstängsmutter | 250 |
| Pumpknapp | 251 |
| Pumplock | 279a |
| Pumpkanna, komplett | 254 |
| Pumpkannasmutter | 257 |
| Pumpplåder | 259 |
| Pumprentil, komplett | 262 |
| Ventilhyba | 264 |
| Blypackning | 265 |
| Ventilfjäder | 266 |
| Kockfäste | 267 |
| Ventilcock | 268 |
| Ilyfllningslock med parkning och luftskruv | 298 |
| Lockpackning | 301 |
| Luftskruv | 309 |
| Reservlock | 300 |
| Ilyfllningskruv | 306 |
| Ben | 320a |
| Köring av gjutjärn | 328 |
| Rensmålar (i paket om 3 st.) | 332 |
| Spritskanna | 1015 |
| Vindskydd | 1031b |
| Säruvnyckel | 369a |



Strål- kaminer



AKTIEBOLAGET OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Strålkaminer

för fotogen

Nr 703 och 7703

Dessa kaminer levereras som standard med behållare och reflektorskärm av polerad mässing men kan även levereras helt förnicklade.

Nr 703 är utrustad med vanlig tystbrännare och nr 7703 med tystbrinnande rattbrännare med automatisk rensanordning och avstängning. Säkerhetsventil i ifyllningslocket.

De är synnerligen lämpliga för snabb uppvärmning av mindre lokaler, t.ex. sportstugor, sommarvillor o. dyl., som saknar stationär uppvärmningsanordning.

Med varje apparat följer automatisk spritkanna och nyckel. (Med nr 703 följer dessutom ett paket rensnålar)




Samma effekt som en elektrisk kamin om 2500 watt.

| OPTIMUS nr | | 703 och 7703 |
|--|-------|----------------------|
| Behållarens rymd | liter | 2,2 |
| En fyllning räcker vid full låga cirka | tim | 8 |
| Höjd | mm | 650 |
| Reflektorns diameter | mm | 340 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 3 |
| Standardförpackning: | | st |
| | | bränslevikt kg |
| | | volym m ³ |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

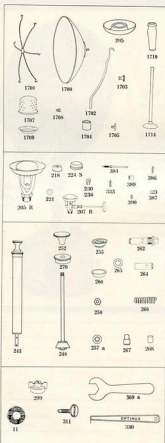

För OPTIMUS nr

| | 703 | 7203 |
|---------------------------------------|------|------|
| Reflektor | 1700 | 1700 |
| Skyddsgaller | 1701 | 1701 |
| Reflektorstöd | 1702 | 1702 |
| Ställmutter till reflektor | 1703 | 1703 |
| Hylsa till reflektorstöd | 1704 | 1704 |
| Fästskruv till hylsa | 1705 | 1705 |
| Spritskål | 295 | 295 |
| Glödskropp | 1707 | 1707 |
| Fästskruv till glödskropp | 1708 | 1708 |
| Värmeavledare | 1709 | 1709 |
| Tråhandtag | 1710 | 1710 |
| Stigrör med fotbricka | 1714 | 1714 |
| Brännare med gallerhuv av stål | 205R | 207R |
| Inserhuv | 218 | 218 |
| Gallerhuv av stål | 224S | 224S |
| Brännarpackning | 221 | 221 |
| Munstycke | 230 | 236 |
| Rensnål med kuggetång | | 333 |
| Ratt med hylsa | | 362R |
| Spindel | | 384 |
| Saxspring (självslåsande) | | 386 |
| Packbox | | 387 |
| Packning till spindel | | 389 |
| Packningsbricka | | 390 |
| Pump, komplett | 243 | 243 |
| Pumpstäng med kanna | 248 | 248 |
| Pumpstängsmutter | 250 | 250 |
| Pumpknapp | 252 | 252 |
| Pumplock | 270 | 270 |
| Pumpkanna, komplett | 255 | 255 |
| Pumpkannsmutter | 257a | 257a |
| Pumpplöjder | 260 | 260 |
| Pumpventil, komplett | 262 | 262 |
| Ventilhylsa | 264 | 264 |
| Blypackning | 265 | 265 |
| Ventilfjäder | 266 | 266 |
| Korkflöte | 267 | 267 |
| Ventilkork | 268 | 268 |
| Hyllningslock med packning | 299 | 299 |
| Lockpackning | 11 | 11 |
| Luftskruv | 311 | 311 |
| Rensnålar (i paket om 3 st.) | 339 | 339 |
| Nyckel till stigrörmutter | 369a | 369a |

Optimus

Strålkaminer

för fotogen

Nr 710 och 7710

711 och 7711 (med kökdelar)

● Praktisk kombination: strålkamin — kokapparat

Dessa kaminer levereras som standard med behållare och reflektorskärm av polerad mässing men kan även levereras helt förnicklade.

Nr 710/711 är utrustade med vanlig tystbrännare och nr 7710/7711 med tystbrinnande rattbrännare med automatisk rensanordning och avstängning. Säkerhetsventil i ifyllningslocket.

De är synnerligen lämpliga för snabb uppvärmning av mindre lokaler, t. ex. sportstugor, sommarvillor o. dyl., som saknar stationär uppvärmningsanordning.

Med varje apparat följer automatisk spritkanna och nyckel. (Med nr 710/711 följer dessutom ett paket rensnålar.)




Samma effekt
som en elek-
trisk kamin
om 2500 watt.

| OPTIMUS nr | | | 710 7710 | 711 7711 |
|--|----|----------------------|-------------|-------------|
| Behållarens rymd | .. | liter | 1,2 | 1,2 |
| En fyllning räcker vid full låga cicka | | tim | 4 | 4 |
| Radiatorens höjd | .. | mm | 405 | 405 |
| Kåkets höjd | | mm | 255 | 255 |
| Reflektorns diameter | | mm | 290 | 290 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | | kg | 1,6 | 2,05 |
| Standardförpackning: | | | | |
| 10 kaminer i trälåda | | brutto kg | 50 | 53 |
| | | volym m ³ | 0,38 | 0,38 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

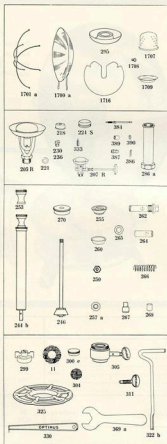

För OPTIMUS nr

| | 710 711 | 7710 7711 |
|---|------------|--------------|
| Reflektör | 1700a | 1700a |
| Skyddsgaller | 1701a | 1701a |
| Spritskål | 295 | 295 |
| Glödskropp | 1707 | 1707 |
| Fästskruv till glödskropp | 1708 | 1708 |
| Värmeavledare | 1709 | 1709 |
| Skyddsplåt till behållare | 1716 | 1716 |
| Brännare med gallerhuv av stål | 205R | 207R |
| Innerhuv | 218 | 218 |
| Gallerhuv av stål | 224S | 224S |
| Brännarpackning | 221 | 221 |
| Munstycke | 230 | 236 |
| Rensnål med kuggstång | | 333 |
| Ratt med kylsa | | 382R |
| Spindel | | 384 |
| Saxoprint | | 386 |
| Packbox | | 387 |
| Packning till spindel | | 389 |
| Packningsleika | | 390 |
| Stigrör | 286a | 286a |
| Blypackning till stigrör | 289 | 289 |
| Pump, komplett | 244b | 244b |
| Pumpstång med kanna | 246 | 246 |
| Pumpstängsmutter | 250 | 250 |
| Pumpknapp med reservlock | 253 | 253 |
| Pumplock | 270 | 270 |
| Pumpkanna, komplett | 255 | 255 |
| Pumpkannsmutter | 257a | 257a |
| Pumpläder | 260 | 260 |
| Pumpventil, komplett | 262 | 262 |
| Ventilhylsa | 264 | 264 |
| Blypackning | 265 | 265 |
| Ventilfjäder | 266 | 266 |
| Korkfäste | 267 | 267 |
| Ventilkork | 268 | 268 |
| Hyllningslock med säkerhets- ventil och packning | 299 | 299 |
| Lockpackning | 11 | 11 |
| Reservlock med packning | 300e | 300e |
| Reservlockpackning | 304 | 304 |
| Hyllningskruv, komplett, med luftskruv | 305 | 305 |
| Luftskruv | 311 | 311 |
| Hylsa till luftskruv | 307 | 307 |
| Bes | | 322b |
| Kokring av stålplåt | | 325 |
| Rensnål (i paket om 3 st.) | 330 | 330 |
| Skruvnyckel till stigrörsmutter | 369a | 369a |



Blås- lampor

Fotogen



AKTIEBOLAGET OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Blåslampor

för fotogen

Nr 406 och 407

Dessa lampor tillverkas av mäsing och levereras polerade. Nr 406 har fast handtag av svartoxiderat järn — värmeeisolerat och nr 407 fällbart handtag.

De är mycket effektiva och slitstarka och lämpar sig för de flesta lödnings- och uppvärmningsarbeten. Nr 407 med fällbart handtag rekommenderas som skidvallningslampa.

Med varje lampa följer ett paket rensnålar




Nr 406

Nr 407

| OPTIMUS nr | | 406 | 407 |
|--|----------------------|------|------|
| Behållarens rymd | liter | 0,33 | 0,33 |
| Fotogenförbrukning per timme vid ett tryck av 2 kg | liter | 0,2 | 0,2 |
| Lampans höjd | mm | 170 | 170 |
| Behållarens diameter | mm | 83 | 83 |
| Lågformörets diameter vid mynningen | mm | 16 | 16 |
| Lågans längd vid normalt tryck | mm | 189 | 189 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 0,66 | 0,66 |
| Standardförpackning: | | | |
| 20 lampor i trälåda | brutto kg | 25 | 24 |
| eller | volym m ³ | 0,10 | 0,08 |
| 12 lampor i kartong | brutto kg | 11 | 11 |
| | volym m ³ | 0,04 | 0,04 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

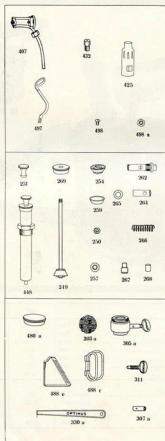

För OPTIMUS nr

| | 886 887 |
|--|------------|
| Brännare | 497 |
| Lågflamsrör | 425 |
| Munstycke | 432 |
| Skyddsbygel till brännare | 497 |
| Fästskruv till skyddsbygel | 498 |
| Fästmutter till skyddsbygel | 498a |
| Pump, komplett | 448 |
| Pumpstång med kanna | 249 |
| Pumpstängsmutter | 250 |
| Pumpknaapp | 251 |
| Pumplock | 249 |
| Pumpkanna, komplett | 254 |
| Pumpkannasmutter | 257 |
| Pumpsläder | 259 |
| Pumpventil, komplett | 262 |
| Blypackning | 265 |
| Ventilhylsa | 264 |
| Ventilfjäder | 266 |
| Kockfäste | 267 |
| Ventilkock | 268 |
| Hyflingsdock med packning | 380a |
| Lockpackning | 380a |
| Hyflingskruv, komplett, med luftskruv | 385a |
| Luftskruv | 311 |
| Hylsa till luftskruv | 387a |
| Handtag till Opt. 406 | 488e |
| Handtag till Opt. 407 | 488e |
| Rensnålar (i paket om 3 st.) | 330a |

Optimus

Blåslampor

för fotogen

Nr 411, 415, 431, 435

Dessa lampor tillverkas av mässing och levereras polerade. De har symnerligen effektiv brännare med varmpressad förvärmare av mässing. Nr 411 och 431 har kraftig pump i behållaren och effektivt isolerat handtag av förtent järn. Nr 415 och 435 har utvändig pump, som även tjänar som handtag. Samtliga lampor har bygel med kolvhållare.

Dessa lampor rekommenderas hantverkare och industrier för de flesta tennlödning- och uppvärmningsarbeten.

Med varje lampa följer ett paket rensnålar






Nr 415
435

Nr 411
431

| Optimus nr | | 411 | 415 | 431 | 435 |
|--|----------------------|------|------|------|------|
| Behållarens rymd | liter | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| Fotogenförbrukning per timme vid ett tryck av 2 kg | " | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Lampans höjd | mm | 215 | 215 | 225 | 225 |
| Behållarens diameter | " | 80 | 80 | 114 | 114 |
| Lågformrörets diameter vid mynningen | " | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lågans längd vid normalt tryck | " | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 1,05 | 1,1 | 1,3 | 1,25 |
| Standardförpackning: | | | | | |
| 20 lampor i trälåda | brutto kg | 38 | 37 | 43 | 43 |
| | volym m ³ | 0,18 | 0,15 | 0,21 | 0,21 |
| eller | | | | | |
| 12 lampor i kartong | brutto kg | 15 | 15 | 20 | 20 |
| | volym m ³ | 0,09 | 0,07 | 0,1 | 0,1 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



För OPTIMUS nr

| | 411 | 415 | 431 | 435 |
|--|------|------|------|------|
| Brännare | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Lågformsrör | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Munstycke | 433c | 433c | 433c | 433c |
| Skyddshygel till brännare | 497b | 497b | 497g | 497g |
| Fästskruv till skyddshygel | 498 | 498 | 498 | 498 |
| Fästmutter till skyddshygel | 498a | 498a | 498a | 498a |
| Pump, komplett | 447 | 450d | 447 | 450d |
| Pumpstäng med kanna | 246 | 454d | 246 | 454d |
| Pumpstängsmutter | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Pumpknapp | 251 | 252 | 251 | 252 |
| Pumplock | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Pumpkanna, komplett | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Pumpkannsmutter | 257a | 257a | 257a | 257a |
| Pumplider | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Pumpensol, komplett | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Blispackning | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Ventilhylsa | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Ventilfjäder | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Korkfäste | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Ventilkork | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Hyllningslock med packning | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Lockpackning | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Hyllningskruv, komplett, med luftskruv | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Luftskruv | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Hylsa till luftskruv | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Handtag | 483b | | 483b | |
| Reusdylar (i paket om 3 st.) | 330 | 330 | 330 | 330 |

Optimus

Blåslampor

för fotogen

Nr 463, 465 och 466

Dessa blåslampor har behållare av kraftigt mässingsmaterial och brännare av höglegerad mässing. Botten och samtliga förskruvningar är hårdlödda.

De lämnar en kraftig, koncentrerad låga, som är lätt att reglera med ratten, utan att trycket i behållaren behöver ändras. De är lämpliga för alla slags lödarbeten och värmningar och kan även rekommenderas som startlampor för råoljemotorer. Det effektiva vindskyddet gör lamporna stormsäkra. Kraftiga fästen för brännare och pump samt fotoring av stål som skydd för behållaren gör lamporna slitstarka och tåliga mot stötar.




Med varje lampa följer ett paket rensnål



| OPTIMUS blåslampor nr | | 463 | 465 | 466 |
|--------------------------------------|----------------|------|------|------|
| Behållarens rymd | liter | 0,75 | 1,5 | 2 |
| Fotogenförbrukning per timme | liter | 1,2 | 1,9 | 1,9 |
| vid ett arbetstryck av | kg | 4 | 4,5 | 4,5 |
| Lampans höjd | mm | 225 | 275 | 345 |
| Behållarens diameter | mm | 90 | 114 | 124 |
| Lågforsrörets diameter vid mynningen | mm | 21 | 30 | 30 |
| Lågans längd vid normalt arbetstryck | mm | 250 | 300 | 300 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 1,34 | 2 | 2,97 |
| Standardlåda: | st | 20 | 20 | 12 |
| bruttovikt | kg | 44 | 54 | 61 |
| volym, | m ³ | 0,18 | 0,24 | 0,29 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



För OPTIMUS nr

| | 463 | 465 | 466 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| Brännare, komplett | 419t | 419u | 419u |
| Brännarspiral, komplett | 419b | 419e | 419e |
| Lågformrör | 427f | 427g | 427g |
| Munstycke | 436d | 436e | 436e |
| Vindskydd | 496b | 496e | 496e |
| Spritskål | 444b | 444e | 444e |
| Spindel, komplett, till brännare | 483 | 483 | 483 |
| Packbox | 487b | 487b | 487b |
| Packning till spindel | 495b | 495b | 495b |
| Mässingtrådskål | 495p | 495p | 495p |
| Fästskruv till brännare | 493b | 493b | 493b |
| Pump, komplett | 450e | 450f | 450g |
| Pumpstäng med kanna | 248 | 454f | 454a |
| Pumpstängsmutter | 250 | 250 | 250 |
| Pumpstängsfjäder | 495h | 495h | 495h |
| Pumpknapp | 252 | | |
| Pumphandtag | | 478a | 478 |
| Pumplock | 270 | 270 | 479b |
| Pumpkannseika | | | 495f |
| Ålchepackning till pump | | | 495e |
| Pumpkanna, komplett | 255 | 255 | 459 |
| Pumpkannsmutter | 257a | 257a | 464b |
| Pumpsläder | 260 | 260 | 460b |
| Pumpventil, komplett | 262 | 262 | 262a |
| Blippackning till pumpventil | 265 | 265 | |
| Ventilhylsa | 264 | 264 | 264a |
| Ventilfjäder | 266 | 266 | 266 |
| Korkfäste | 267 | 267 | 267 |
| Ventilkork | 268 | 268 | 268 |
| Ällningslock med packning | 297 | 297 | 297 |
| Lockpackning | 303 | 303 | 303 |
| Ällningskrur, komplett, med luftskruv | 305 | 305 | 305 |
| Luftskruv | 311 | 311 | 311 |
| Hylsa till luftskruv | 307 | 307 | 307 |
| Remnålar (i paket om 3 st.) | 331 | 331 | 331 |

Optimus

Blåslampor

för fotogen

Nr 485 och 485T

Denna lampor tillverkas med behållare av mässing och brännare av höglegerat material. Botten såväl som samtliga förskruvningar är hårdsladda.

Den utvecklar en mycket kraftig låga och rekommenderas speciellt som start-lampa för råoljemotorer, men den kan givetvis även användas för andra slag av uppvärmningsarbeten. Lågan kan regleras med regleringsskruven allt efter önskan utan att trycket i behållaren behöver ändras. Det effektiva vindskyddet gör lamporna stormsäkra.

Med varje lampa följer munstycke, packningar, veke, vekrök, kanalnål och ett paket rensnålar.






Snabbtändaren avkortar tändningstiden till cirka 2 minuter. Endast en sorts bränsle inget besvär med rödspit.

| OPTIMUS blåslampor nr | | 485 och 485T |
|--|----------------------|--------------|
| Behållarens symd | liter | 1,3 |
| Fotogenförbrukning per timme vid 4 kilograms arbetstryck | liter | 1,65 |
| Lampans höjd | mm | 240 |
| Behållarens diameter | mm | 114 |
| Lågformrörets diameter vid mynningen | mm | 24 |
| Lågans längd vid normalt tryck cirka | mm | 240 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 1,88 |
| Standardförpackning: | st | 12 |
| | bruttovikt kg | 45 |
| | volym m ³ | 0,2 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



För OPTIMUS nr

485 & 485T

| | |
|--|-------|
| Brännare, komplett | 419p |
| Brännarspiral | 418 |
| Lågformrör, komplett | 427c |
| Lågformare | 429b |
| Munstycke | 434b |
| Spritskål | 444 |
| Vindskydd | 496a |
| Veke | 490 |
| Renspropp | 491 |
| Fästskruv till brännare | 492 |
| Fästskruv till lågformare | 493 |
| Fästskruv till spritskål och vindskydd | 494 |
| Fiberpackning till brännare | 496 |
| Mässingstrådsil | 495n |
| Spindel, komplett, till brännare | 482 |
| Packbox | 487 |
| Stoppmutter | 487a |
| Packning till spindel | 495a |
| Svabblöslare | 79300 |
| Munstycke | 50a |
| Spindel | 71160 |
| Packning | 1080a |
| Packbox | 113 |
| Vred | 79303 |
| Mutter för vred | 79304 |
| Lågformrör | 176 |
| Stigrör | 71170 |

| | |
|----------------------|------|
| Pomp, komplett | 450 |
| Pungstång med kanna | 240 |
| Pungstängsmutter | 250 |
| Pumpknapp | 252 |
| Pumplock | 270 |
| Packning | 221 |
| Pumpkanna, komplett | 255 |
| Pumpkannsmutter | 257a |
| Pumpslider | 260 |
| Pumprennöl, komplett | 262 |
| Ventiltätna | 264 |
| Blypackning | 265 |
| Ventilfjäder | 266 |
| Korkfäste | 267 |
| Ventilkork | 268 |

| | |
|--|------|
| Infyllningslock med packning | 297 |
| Lockpackning | 303 |
| Infyllningskruv, komplett, med luftskruv | 305 |
| Luftskruv | 311 |
| Hyta till luftskruv | 307 |
| Bottenlock | 486e |
| Blypackning till bottenlock | 486b |
| Rensnål (i paket om 3 st.) | 331 |

Optimus

Blåslampor

för fotogen

Nr 5134, 5236,

5237 och 5338

Moderna lampor med automatisk munstycksrensning

Dessa lampor har behållare av kraftigt mässingmaterial och brännare av höglegerad mässing. Lågformare av gjutjärn. Botten och samtliga förskruvningar är hårdlödda. Ifyllningslock med säkerhetsventil.

De lämnar en kraftig, koncentrerad låga, som regleras med rattan utan att trycket i behållaren behöver ändras. De är lämpliga för alla slags lödarbeten och värmsningar och rekommenderas även som startlampor för röljermotorer.

Det effektiva vindskyddet gör lamporna stormsäkra.

Kraftiga fästen för brännare och pump gör dem slitstarka och tåliga mot stötar.




Nr 5236, 5237 och 5338 kan levereras med snabbtändare, som möjliggör tändning utan spritförvärmning på $\frac{1}{4}$ av den normala tiden.

| OPTIMUS blåslampor nr | | 5134 | 5236 5236T* | 5237 5237T* | 5338 5338T* |
|---|----------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| Behållarens rymd, | liter | 0,75 | 1,6 | 2 | 3 |
| Fotogenförbrukning per timme vid normalt tryck, | » | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 2 |
| vid högre tryck, | » | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 3,5 |
| Lampans höjd | mm | 250 | 290 | 315 | 390 |
| Avstånd från botten till lågformarens centrum | » | 215 | 250 | 275 | 345 |
| Behållarens diameter | » | 92 | 120 | 140 | 160 |
| Lågans längd | » | 250 | 300 | 300 | 350 |
| Vikt med tillbehör utan kartong | kg | 1,4 | 2 | 3 | 3,9 |
| Standardförpackning: | | | | | |
| | st | 20 | 12 | 6 | 6 |
| | bruttovikt kg | 50 | 38 | 42 | 55 |
| | volym m ³ | 0,23 | 0,18 | 0,29 | 0,38 |

Reservdelar: se nästa sida

*) Med snabbtändare

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

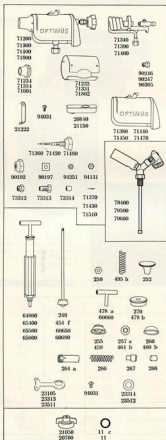

För OPTIMUS 40

| Var OPTIMUS nr | 5134 | 5236 | 5237 | 5338 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Brännare, komplett | 71200 | 71300 | 71400 | 71500 |
| Brännarspiral med manestycke | 71240 | 71340 | 71440 | 71540 |
| Lågformare | 71250 | 71350 | 71450 | 71550 |
| Lågformare | 71250 | 71350 | 71450 | 71550 |
| Manestycke | 90246 | 90247 | 90248 | 90300 |
| Brännarstag | 71270 | 71370 | 71470 | 71570 |
| Vindskydd | 71280 | 71400 | 71450 | 71470 |
| Flänskrav | 94033 | 94031 | 94031 | 94031 |
| Spetskål | 70040 | 70040 | 71350 | 71350 |
| Spindel, komplett | 71260 | 71420 | 71420 | 71420 |
| Ratt | 94192 | 94192 | 94192 | 94192 |
| Rotterbricka | 94197 | 94197 | 94197 | 94197 |
| Lulebricka | 94231 | 94231 | 94231 | 94231 |
| Mutter | 94131 | 94131 | 94131 | 94131 |
| Stoppmutter | 73312 | 73312 | 73313 | 73313 |
| Packbox | 73313 | 73313 | 73313 | 73313 |
| Spindelpackning | 73313 | 73313 | 73313 | 73313 |
| Remsid | 73379 | 71430 | 71430 | 73313 |
| Snabbtändare | — | 79400 | 79400 | 79400 |
| Manestycke | — | 300 | 300 | 300 |
| Spindel | — | 71340 | 71400 | 71400 |
| Spindelpackning | — | 1000 | 1000 | 1000 |
| Packbox | — | 312 | 312 | 312 |
| Vred | — | 79003 | 79003 | 79003 |
| Mutter för vred | — | 79004 | 79004 | 79004 |
| Lågformare | — | 370 | 370 | 370 |
| Stigjär | — | 71100 | 71100 | 72100 |
| Pump, komplett | 64000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| Pumpstäng med kanna | 240 | 450 | 450 | 450 |
| Pumpstängmutter | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Pumpstängfjäder | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Pumpkropp | 232 | — | — | — |
| Pumphandtag | — | 470 | 4000 | 4000 |
| Pumphösk | — | 370 | 370 | 4700 |
| Pumpkanna, komplett | 250 | 250 | 430 | 430 |
| Pumpstängmutter | 2570 | 2570 | 4600 | 4600 |
| Pumphösk | 260 | 260 | 4600 | 4600 |
| Pumpventil, komplett | 2620 | 2620 | 2670 | 2620 |
| Vredfyllbox | 2600 | 2600 | 2670 | 2600 |
| Vredfyllfjäder | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Korkfäste | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Vredfyllkork | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Pumpstag | 23105 | 23313 | 23313 | 23313 |
| Skruv till pumpstag | 94031 | 94031 | 94031 | 94031 |
| Packning till pump | 23310 | 23310 | 23312 | 23312 |
| Hyllingslock med packning och skruvsatsventil | 21050 | 20700 | 20700 | 20700 |
| Lockpackning | 11 | 11 | 11 | 11 |



Blås- lampor

Bensin



AKTIEBOLAGET OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Blåslampor

för bensen

Nr 1110, 1211 och 1212

• Moderna modeller med automatisk munstycksrensning

Dessa lampor har behållare av mässing och lågformsrör av höglegerat material. Samtliga är självtryckslampor utan pump. Lamporna nr 1211 och 1212 har säkerhetsventil i ifyllningslocket. Brännaren kan lätt tas loss från behållaren för rengöring eller uthyfte. Lågan regleras med ratten.

Lamporna utvecklar trots de små formaten en kraftig låga och rekommenderas såväl amatörer som hantverkaren för smärre tennlödningar och uppvärmningsarbeten.

Med varje lampa följer reservpackningar



Nr 1110




Nr 1211
(0,25 l)

Nr 1212
(0,34 l)

| OPTIMUS blåslampor nr | | 1110 | 1211 | 1212 |
|---|----------------------|------|------|------|
| Behållarens rymd | liter | 0,15 | 0,25 | 0,34 |
| Bensinförbrukning per timme vid normalt tryck | liter | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Lampans höjd | mm | 115 | 145 | 152 |
| Behållarens diameter | mm | 53 | 76 | 80 |
| Lågformsrörets diameter vid munsynen | mm | 11 | 15 | 15 |
| Lågans längd vid normalt tryck | mm | 160 | 160 | 160 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 0,21 | 0,54 | 0,56 |
| Standardförpackning: | | | | |
| | st | 50 | 20 | 20 |
| | bruttovikt kg | 16 | 15 | 16 |
| | volym m ³ | 0,06 | 0,06 | 0,09 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

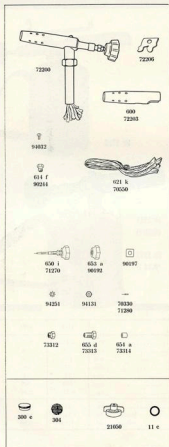

För OPTIMUS nr

| | 1110 | 1211 | 1212 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Brännare, komplett | | 72280 | 72280 |
| Lågformsrör | 600 | 72283 | 72283 |
| Skruv till lågformsrör | | 94032 | 94032 |
| Monstycke | 614 f | 90244 | 90244 |
| Veke | 621 k | 70550 | 70550 |
| Lödskyddare | | 72286 | 72286 |
| Spindel, komplett | 650 i | 71270 | 71270 |
| Ratt | 653 a | 90192 | 90192 |
| Rattbricka | | 90197 | 90197 |
| Löbricka | | 94251 | 94251 |
| Mutter | | 94131 | 94131 |
| Rennål, komplett | 70330 | 71280 | 71280 |
| Stoppmutter | | 73312 | 73312 |
| Packbox | 655 d | 73313 | 73313 |
| Spindelpackning | 654 a | 73314 | 73314 |
| Öfyllningslock, komplett | 300 c | 21050 | 21050 |
| Lockpackning | 304 | 11 c | 11 c |

Optimus

Blåslampor

för bensen

Nr 1222 och 1322

• Moderna modeller med automatisk munstycksrensning

Dessa lampor har behållare av mäsning och lågformsrör av höglegerat material. De är försedda med pump i behållaren och säkerhetsventil i ifyllningslocket. Brännaren kan lätt tas loss från behållaren för rengöring eller utbyte.

Lamporna utvecklar trots de små formaten en kraftig låga och nr 1222 rekommenderas såväl amatören som hantverkaren för smärre templödnings- och uppvärmningsarbeten.

Med varje lampa följer reservpackningar



Nr 1222





Nr 1322

Nr 1322, som har vindskydd och fallbart handtag och lämnar en bred låga, är avsedd för skidvällning, färgutbränning o. dyl.

| OPTIMUS Måslampor nr | | 1222 | 1322 |
|---|----------------------|------|------|
| Behållarens rymd | liter | 0,34 | 0,34 |
| Bensinförbrukning per timme vid normalt tryck | liter | 0,2 | 0,2 |
| Långans höjd | mm | 152 | 152 |
| Behållarens diameter | mm | 30 | 30 |
| Lågformsrörets diameter vid mynningen | mm | 15 | 15 |
| Långans längd vid normalt tryck | mm | 100 | 100 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 0,64 | 0,72 |
| Standardförpackning: | st | 20 | 20 |
| | bruttovikt kg | 17 | 18 |
| | volym m ³ | 0,09 | 0,07 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



| För OPTIMUS nr | 1222 | 1322 |
|---|-------|-------|
| Brännare, komplett | 72200 | 72500 |
| Lågförmsrör med rund nyrenning | 72203 | |
| Lågförmsrör med flat nyrenning | | 72501 |
| Vindskydd | | 72502 |
| Skruv till lågförmsrör och vindskydd | 94032 | 94033 |
| Mönstycke | 90244 | 90244 |
| Veko | 70550 | 70550 |
| Kolvhållare | 72206 | |
| | | |
| | | |
| Spindel, komplett | 71270 | 71270 |
| Ratt | 90192 | 90192 |
| Rattbricka | 90197 | 90197 |
| Liebricka | 94251 | 94251 |
| Mutter | 94131 | 94131 |
| Rennål, komplett | 71280 | 71280 |
| Stoppmutter | 73312 | 73312 |
| Packbox | 73313 | 73313 |
| Spindelpackning | 73314 | 73314 |
| | | |
| Pump, komplett | 448 | 448 |
| Pumpstäng med kanna | 249 | 249 |
| Pumpstängsmutter | 256 | 256 |
| Pumpknopp | 251 | 251 |
| Pumplock | 269 | 269 |
| | | |
| Pumpkanna, komplett | 254 | 254 |
| Pumpkannsmutter | 257 | 257 |
| Pumppläder | 259 | 259 |
| | | |
| Pumpventil, komplett | 262 | 262 |
| Ventilhydra | 264 | 264 |
| Ventilpackning | 265 | 265 |
| Ventilfjäder | 266 | 266 |
| Körkfläse | 267 | 267 |
| Ventilkörk | 268 | 268 |
| | | |
| Hyllningslock, komplett | 21050 | 21050 |
| Lockpackning | 11c | 11c |

Optimus

Blåslampor

för bensen

Nr 1433 och 1434

• Moderna lampor med automatisk munstycksrensning

Dessa lampor har behållare av kraftigt mässingsmaterial och lågformsrör av hög-legerad metall. De har utvändig pump, som även tjäna som handtag. Säkerhets-ventil i ifyllningsloppet. Brännaren kan lätt tas loss från behållaren för rengöring eller utbyte.

Lamporna utvecklar en kraftig låga och är praktiska och lättsköta. De rekommenderas för bruk i hemmet eller i verkstaden. Även lämpliga för montörens verktygslåda.

Önskas lamporna levererade med *lödke-*hållare, användes beteckningarna 1433K respektive 1434K.


Med varje lampa följer reservpackningar



| OPTIMUS blåslampor nr | | 1433, 1433K | 1434, 1434K |
|---|----------------------|-------------|-------------|
| Behållarens rymd | liter | 0,5 | 0,75 |
| Bensinförbrukning per timme vid normalt tryck | liter | 0,3 | 0,3 |
| Lampans höjd | mm | 100 | 210 |
| Behållarens diameter | mm | 90 | 90 |
| Lågformsrörets diameter vid mynningen | mm | 17 | 17 |
| Lågans längd vid normalt tryck | mm | 150 | 150 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 0,96 | 1,06 |
| Standardförpackning: | st | 20 | 20 |
| | bruttovikt kg | 24 | 27 |
| | volym m ³ | 0,1 | 0,12 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

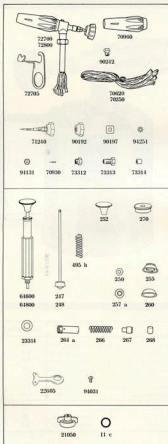

För OPTIMUS nr

| | 1433 | 1434 |
|------------------------------------|-------|-------|
| Brännare | 72700 | 72800 |
| Munstycke | 90242 | 90242 |
| Lågformsrör | 70960 | 70960 |
| Veke | 70620 | 70250 |
| Tätpropp | 73309 | 73309 |
| Lidkolvhållare | 72705 | 72705 |
| Spindel, komplett | 71240 | 71240 |
| Ratt, | 90192 | 90192 |
| Rattbrička | 90197 | 90197 |
| Låbrička | 94251 | 94251 |
| Mutter | 94131 | 94131 |
| Rennål, komplett | 70930 | 70930 |
| Stoppmutter | 73312 | 73312 |
| Packbox | 73313 | 73313 |
| Spindelpackning | 73314 | 73314 |
| Pump, komplett | 61600 | 61800 |
| Pumpstang med kanna | 247 | 248 |
| Pumpstangsmutter | 250 | 250 |
| Pumpstangs fjäder | 495h | 495h |
| Pumpknapp | 252 | 252 |
| Pumplock | 270 | 270 |
| Pumpkanna, komplett | 255 | 255 |
| Pumpkannsmutter | 257a | 257a |
| Pumpslider | 260 | 260 |
| Packning till pump | 23314 | 23314 |
| Pumpventil, komplett | 262a | 262a |
| Ventilkylska | 264a | 264a |
| Ventilfjäder | 266 | 266 |
| Korkfäste | 267 | 267 |
| Ventilkork | 268 | 268 |
| Pumpstag | 22605 | 22605 |
| Skruv till pumpstag | 94031 | 94031 |
| Ifyllningslock med packning | 21050 | 21050 |
| Lockpackning | 11c | 11c |

Optimus

Blåslampor

för bensin

Nr 2133, 2134, 2235,
2236, 2337 och 2338

Moderna lampor med automa- tisk munstycksrensning

- Brännarna har raka kanaler utan filter — lätta att rensa — stor livslängd.
- Säkerhetsventil i ifyllningslocket
- Effektivt vindskydd med lödkolv-hållare.

Dessa lampor har kraftig brännare av metallgjutgods i speciallegering. De är mycket effektiva och har stor livslängd. Synnerligen lämpliga för tenn- och hårdlödningar, upptining av vattenledningsrör, uppvärmning av tändkulan på råoljemotorer, installationsarbeten, avbränning av gammal färg etc.

Nr 2235 o. 2236 kan levereras med speciell lågformare, som ger en för påläggning av takpapp etc. Lämpad låga. (Se illustration)

Med varje lampa följer reservpackningar.



Lågformare
nr 22321.





Lamporna nr 2235, 2236, 2337 och 2338 kan levereras med snabbtändare, som möjliggör tändning på 1/4 av den normala tiden utan sprifövärmning.

| OPTIMUS blåslampor nr | | 2133 | 2134 | 2235 2235T* | 2236 2236T* | 2337 2337T* | 2338 2338T* |
|---|----------------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Behållarens rymd | liter | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,6 | 2 | 3 |
| Bensinförbrukning per timme vid norm. tryck | » | 0,75 | 0,75 | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 2,5 |
| Max. förbrukning vid högre tryck | » | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 4,7 | 4,7 |
| Lampans höjd | mm | 220 | 250 | 250 | 280 | 305 | 375 |
| Behållarens diameter | » | 92 | 92 | 120 | 120 | 140 | 140 |
| Lågformsrörets diameter vid mynningen | » | 19 | 19 | 26 | 26 | 34 | 34 |
| Lågans längd | » | 275 | 275 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Vikt med tillbehör utan kartong | kg | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 3,2 | 3,65 |
| Standardförpackning: | st | 20 | 20 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| bruttovikt | kg | 45 | 49 | 36 | 39 | 43 | 53 |
| volym | m ³ | 0,2 | 0,23 | 0,11 | 0,18 | 0,29 | 0,38 |


Reservdelar: se nästa sida.

* Med snabbtändare.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



| För OPTIMUS nr | 2132 | 2134 | 2235 | 2236 | 2337 | 2338 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Reinmare, kom- plet | 75100 | 73300 | 73500 | 73300 | 73500 | 73500 |
| Motortycka | 90243 | 90243 | 90243 | 90243 | 90243 | 90243 |
| Spindelskål | 20040 | 20040 | 20040 | 20040 | 21150 | 21150 |
| Skrufs | 73307 | 73307 | 73307 | 73307 | 73307 | 73307 |
| Täppapp för horizontala kanaler | 73309 | 73309 | 73309 | 73309 | 73309 | 73309 |
| Täppapp för ver- tikala kanaler | 73309 | 73309 | 73309 | 73309 | 73309 | 73309 |
| Lugformare, vertikal luga | — | — | 73322 | 73322 | — | — |
| Lugformare, horizontala luga | — | — | 73322 | 73322 | — | — |
| Reinmarens vindskydd | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 | 23312 |
| Skruv till vind- skydd | 71009 | 71010 | 70910 | 70910 | 71310 | 71310 |
| Spindel, komplett | 90031 | 94031 | 94031 | 94031 | 94031 | 94031 |
| Stoppmutter | 70900 | 70900 | 70870 | 70870 | 71320 | 71320 |
| Buttlocka | 73312 | 73312 | 73312 | 73312 | 73312 | 73312 |
| Ratt | 90197 | 90197 | 90197 | 90197 | 90197 | 90197 |
| Låstlocka | 90192 | 90192 | 90192 | 90192 | 90192 | 90192 |
| Mutter | 94251 | 94251 | 94251 | 94251 | 94251 | 94251 |
| Spindelpackning | 94131 | 94131 | 94131 | 94131 | 94131 | 94131 |
| Bränd | 73313 | 73313 | 73313 | 73313 | 73313 | 73313 |
| Spindelpackning | 73314 | 73314 | 73314 | 73314 | 73314 | 73314 |
| Bränd | 71220 | 71220 | 70890 | 70890 | 71330 | 71330 |
| Snäckblodare | — | — | 79300 | 79400 | 79500 | 79600 |
| Motortycka | — | — | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Spindel | — | — | 71360 | 71360 | 71360 | 71360 |
| Packbox | — | — | 100a | 100a | 100a | 100a |
| Fred | — | — | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Mutter för vred | — | — | 79300 | 79300 | 79300 | 79300 |
| Stigste | — | — | 176 | 176 | 176 | 176 |
| | — | — | 71170 | 71180 | 71190 | 71210 |
| Pump, komplett | 65600 | 61800 | 62300 | 65800 | 65300 | 65800 |
| Pumpstäng med kanna | 247 | 248 | 248 | 454f | 46550 | 46600 |
| Pumpstäng- mutter | 259 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Pumpstäng- gädd | 490a | 490a | 490a | 490a | 490a | 490a |
| Pumpstäng | 252 | 252 | — | — | — | — |
| Pumplock | 279 | 270 | 270 | 270 | 479a | 479a |
| Pumpstäng | — | — | 479a | 479a | 60660 | 60660 |
| Pumpkanna, komplett | 255 | 255 | 255 | 255 | 439 | 439 |
| Pumpkanna- mutter | 357a | 357a | 357a | 357a | 464a | 464a |
| Pumpslader | 260 | 260 | 260 | 260 | 460a | 460a |
| Pumpstäng, komplett | 262a | 262a | 262a | 262a | 262a | 262a |
| Vredslåda | 264a | 264a | 264a | 264a | 264a | 264a |
| Vredslåda | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Korklatta | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Vredslåda | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Pumpstäng | 23165 | 23165 | 23165 | 23165 | 23165 | 23165 |
| Skruv till pump- stäng | 94031 | 94031 | 94031 | 94031 | 94031 | 94031 |
| Packning till pump | 23314 | 23314 | 23314 | 23314 | 23314 | 23314 |
| Styrlåda | 21050 | 21050 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 |
| Lockpackning | 11c | 11c | 11 | 11 | 11 | 11 |



Värme- apparater



AKTIEBOLAGET OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus


Värmeapparater för fotogen

Nr 507, 508, 509, 510,
515 och 516

Dessa värmeapparater är tillverkade helt av mässing och levereras polerade. Samtliga apparater har samma brännare och lågformsrör av mässing, men antalet brännare varierar från 1 till 8. Lågan regleras med luftskruven och pumpen. Nr 515 och 516 har skyddsplåt mellan brännare och behållare.

De är lämpliga inom industri och hantverk för uppvärmning och smältning, speciellt då stark värme erfordras och då värmen önskas fördelad under en större yta. För att ge en bild av apparaternas effekt kan nämnas, att varje brännare är ungefär lika effektiv som en vanlig fotogenköksbrännare.


Med varje apparat följer ett paket rensnålar till varje brännare.



| OPTIMUS värmeapparater nr | | 507 | 508 | 509 | 510 | 515 | 516 |
|--|----------------|------|------|------|------|------|------|
| Antal brännare | st | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Behållarens rymd | liter | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
| Fotogenförbrukning per timme vid normalt tryck | liter | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| Apparatus höjd | mm | 250 | 250 | 270 | 270 | 310 | 310 |
| Behållarens diameter | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Lågformseleets diameter | mm | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Lämpligt avstånd mellan brännare och brännryta | mm | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| Lågas spejdnings | mm | 200 | 225 | 325 | 325 | 350 | 350 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 1,1 | 1,3 | 2 | 2,3 | 3,7 | 4,2 |
| Standardförpackning: | | | | | | | |
| bruttovikt | kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| volym. | m ³ | 29 | 35 | 47 | 52 | 72 | 78 |
| | | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,34 | 0,34 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

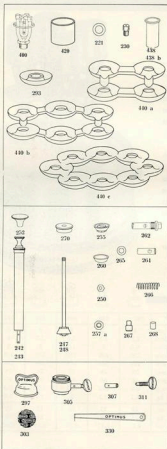

För OPTIMUS nr

| | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Brännare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lågbrännare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Brännarepackning | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Monstycke | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Stycke | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Spjettstift | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Pomp, komplett | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Pompting med kanna | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Pomptingsmutter | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
| Pomphövel | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Pomphövel | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Pomphövel, komplett | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Pomphövelmutter | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Pomphövel | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Pomphövel, komplett | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ventilhylsa | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Byggsäck | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Ventilfjäder | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| Korkfäste | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Ventilkeck | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Byggsäck med packning | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Löspackning | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Byggsäck, komplett med halskro | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Löspackning | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Hylsa till halskro | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| Reservdelar (i paket om 5 st.) | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |

Optimus

Värmeapparater

för fotogen

Nr 527, 528, 529 och 530

Dessa värmeapparater är tillverkade helt av mässing och levereras polerade. Stigrör och samtliga förskruvningar är hårdludda.

Serien omfattar fyra apparater med brännare av samma typ men av olika storlekar. Lågformsrören är av gjutjärn och cylindriska, varför lågan blir starkt koncentrerad. Lågan regleras med luftskruven och pumpen. Samtliga apparater har fällbart handtag.

De utvecklar en intensiv värme och rekommenderas för en mångfald industriella behov, t. ex. för torkugnar, lackeringsugnar, för uppvärmning av vattencisterner, för smältningsarbeten, för uppvärmning av tändkulan på råoljemotorer m. m.


Med varje apparat följer ett paket rensnålar



| OPTIMUS värmeapparater nr | | 527 | 528 | 529 | 530 |
|--|----------------|------|------|------|------|
| Behållarens rymd | liter | 1,8 | 2,2 | 3 | 3 |
| Fotogenförbrukning per timme vid 3 kilograms tryck cirka liter | | 1 | 1,75 | 3 | 4 |
| Kokar 50 liter vatten på cirka | min | | 35 | 30 | 20 |
| Apparatens höjd | mm | 295 | 325 | 355 | 400 |
| Behållarens diameter | mm | 185 | 200 | 220 | 220 |
| Lågformsrörets diameter vid mynnings | mm | 50 | 62 | 72 | 99 |
| Lämpligt avstånd mellan brännare och behållare | mm | 50 | 55 | 65 | 80 |
| Lågas spridning på brännytan | mm | 240 | 330 | 400 | 500 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 4,6 |
| Standardförpackning | st | 12 | 6 | 6 | 6 |
| bruttovikt | kg | 44 | 30 | 35 | 42 |
| volyum | m ³ | 0,23 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

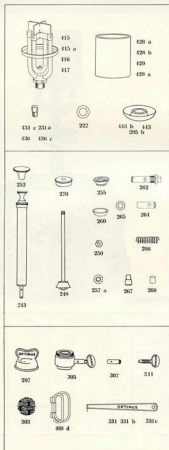

| För OPTIMUS nr | 527 | 528 | 529 | 530 |
|---|------|------|------|------|
| Brännare | 415 | 415a | 416 | 417 |
| Lågformrör | 428a | 428b | 429 | 429a |
| Brännarpackning | 222 | 222 | 222 | 222 |
| Monstycke | 434c | 231a | 436 | 436c |
| Sprinkel | 443 | 295b | 443b | 443b |
| Pump, komplett | 243 | 243 | 243 | 243 |
| Pumpstäng med kanna | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Pumpstängsmutter | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Pumpknapp | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Pumplock | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Pumpkanna, komplett | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Pumpkannsmutter | 257a | 257a | 257a | 257a |
| Pumpsläder | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Pumpventil, komplett | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Ventilhylsa, | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Blypackning | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Ventilfjäder | 266 | 266 | 266 | 266 |
| Korkflöte | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Ventilkork | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Iffylningslock med packning | 297 | 297 | 297 | 297 |
| Lockpackning | 303 | 303 | 303 | 303 |
| Iffylningskrav, kam- plätt, med luftkrav | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Luftskruv | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Hylsa till luftskruv | 307 | 307 | 307 | 307 |
| Handtag | 488d | 488d | 488d | 488d |
| Reversnål (i paket om 3 st.) | 331 | 331b | 331b | 331c |

Optimus

Värmeapparat för fotogen Nr 531

Denna apparat tillverkas av mässing och levereras polerad.

Den är försedd med den kraftigaste brännaren inom fotogenköksgruppen. Lågformsrörets form åstadkommer stor spridning av lågan, varför apparaten är lämplig även för kärl med stor bottenyta. Lågan regleras med luftskruven och pumpen.

Behållaren har fällbart handtag.



Med varje apparat följer ett paket rensnålar



| OPTIMUS värmeapparat nr | | 531 |
|--|----------------------|------|
| Behållarens rymd | liter | 3 |
| Fotogenförbrukning per timme vid 3 kilograms tryck cirka | liter | 3 |
| Kökar 50 liter vatten på cirka | min | 30 |
| Apparatens höjd | mm | 326 |
| Behållarens diameter | mm | 220 |
| Lämpligt avstånd mellan brännare och brännare | mm | 40 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 2,7 |
| Standardförpackning: | | |
| 6 apparater i trälåda | brutto kg | 35 |
| | volym m ³ | 0,15 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY




För OPTIMUS nr

| | |
|-----------------|------|
| Brännare | 203a |
| Lågformring | 213a |
| Brännarpackning | 222 |
| Munstycke | 436 |
| Speitskål | 433b |

| | |
|---------------------|------|
| Pump, komplett | 243 |
| Pumpstäng med kanna | 248 |
| Pumpstängsmutter | 250 |
| Pumpknapp | 252 |
| Pumplock | 270 |
| Pumpkanna, komplett | 255 |
| Pumpkannasmutter | 257a |
| Pumppläder | 260 |
| Pumpresår, komplett | 262 |
| Ventilhylsa | 264 |
| Illpackning | 265 |
| Ventilfjäder | 266 |
| Kockfäste | 267 |
| Ventilkork | 268 |

| | |
|---|------|
| Ifyllningslock med packning | 297 |
| Lockpackning | 303 |
| Ifyllningskruv, komplett, med luftkruv | 305 |
| Luftkruv | 311 |
| Hylsa till luftkruv | 307 |
| Handtag | 408d |
| Resnsnålar (i paket om 3 st.) | 331b |



Lödkolvar



AKTIEBOLAGET OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Lödkolvar

för bensen

Nr 390, 394, 395

Dessa lödkolvar är tillverkade av mässing med kolv av koppar

Nr 390 arbetar med självtryck och är försedd med anordning för automatisk munstycksrensning. Den är synnerligen lämplig för mindre lödningsarbeten i hemmet och hos fönsternikern.

Nr 394 och 395 har pump. Behållaren, som är effektivt värmeisolerad från brännaren, är tillverkad av kraftigt, räfflat mässingsmaterial. Nr 395 har vindsydd, som möjliggör användning i det fria även under svåra väderleksförhållanden.

Om kopparkolven borttages, kan dessa apparater även användas som blåslampor

Med varje apparat följer lockpackning och till nr 394 och 395 även ett paket rensnålar



Nr 390



Nr 394





Nr 395

| OPTIMUS lödkolvar nr | | 390 | 394 | 395 |
|---|------------|----------------|------|------|
| Behållarens rymd | liter | 0,08 | 0,1 | 0,2 |
| Bensinförbrukning per timme vid normalt tryck | liter | 0,05 | 0,13 | 0,13 |
| Lödkolvens längd | mm | 380 | 360 | 470 |
| Lågformrörets diameter vid munningen | mm | 11 | 16 | 16 |
| Kopparkolvets vikt. | kg | 0,1 | 0,16 | 0,33 |
| Vikt med tillbehör, utan kartong | kg | 0,4 | 1 | 1,35 |
| Standardförpackning | st | 50 | 25 | 25 |
| | bruttovikt | kg | 23 | 39 |
| | volym | m ³ | 0,1 | 0,2 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



För OPTIMUS nr

| | 390 | 394 | 395 |
|-----------------------------------|-------|------|------|
| Brännare, komplett | 610j | 610k | 610m |
| Lågformrör | 600 | 602b | 602b |
| Munstycke | 614f | 614d | 614d |
| Spindel | 650i | 650g | 650g |
| Resonäl med hållare | 70339 | | |
| Packbox till spindel | 653d | 655e | 655e |
| Packning till spindel | 654a | 654b | 654b |
| Spritskål | 662d | 662e | 662e |
| Kopparkolv | 660 | 660e | 660f |
| Vindskydd | | | 661e |
| Kolvhållare | 664 | 667 | 667 |
| Fästskruv till kopparkolv | 663f | 663e | 663e |
| Fästskruv, lång, till kolvhållare | | 666a | 666a |
| Fästskruv, kort, till kolvhållare | | 666b | 666b |
| Mutter till fästskruv | 666f | 666e | 666e |
| Pump, komplett | | 623a | 623a |
| Pumpstäng med kanna | | 249 | 249 |
| Pumpstängsmutter | | 250 | 250 |
| Pumpknapp | | 638d | 638d |
| Pumplock | | 639d | 639d |
| Pumpkanna, komplett | | 254 | 254 |
| Pumpkannasmutter | | 257 | 257 |
| Pumpläder | | 259 | 259 |
| Pumpventil, komplett | | 262 | 262 |
| Ventilhybs | | 264 | 264 |
| Blypackning | | 265 | 265 |
| Ventilfjäder | | 266 | 266 |
| Korkfäste | | 267 | 267 |
| Ventilkork | | 268 | 268 |
| Hyllingslock med packning | 489a | 297 | 297 |
| Lockpackning | 303a | 303 | 303 |
| Veke | 621f | 621h | 621i |
| Resnålar (i paket om 3 st.) | | 330a | 330a |



**Verktyg och
tillbehör**




AKTIEBOLAGET OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Verktyg

för Optimus apparater



| Nr | För | Till Optimus |
|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 66 Universálnyckel | | belysningslampor och spisar |
| 119 Nyckel | rensnål | belysningslampor |
| 360 Nyckel | munstycke | 0, 00, 18, 2, 507—510, 515, 516 |
| 361 » | » | 4, 58, 25, 710, 711, 793 |
| 361a » | » | 3, 527—531 |
| 362 » | » | 111, 111B |
| 363 » | » | 466, 407 |
| 364 » | » | 7, 35, 411, 415, 431, 435, 181, 182, 7703, 7710 |
| 365 » | » | 463, 465, 466, 465 |
| 364 Nyckel, härdad | pumpventil | samtliga apparater |
| 368 Nyckel | brännare | 0, 18, 2, 507—510, 515, 516 |
| 369 » | » | 00, 3, 35, 180, 527—531 |
| 369a » | » | 18L, 45, 48, 90, strålkamner |
| 366 Nyckel | packbox | 7, 111, 111B, 181, 182, 463—466 |
| 370a » | spindel packbox munstycke | 8, 80 |
| 350 Gängtapp | munstycke | 0, 00, 18, 2, 4, 58 m. fl. |
| 353 » | brännare | 0, 00, 4 |
| 354 » | » | 18, 2, 58, 7 m. fl. |
| 355 » | » | 3, 35, 527—531 |
| 371 Pincett | munstycke | samtliga apparater |
| 372 Rör för montering av pumpläder | | pumpläder nr 229 |
| 373 do | | » » 260 |

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Praktiska tillbehör

SPRITKANNOR

| Nr | Rymd cl. | Avsedd för |
|-------|----------|-----------------------------|
| 67 | 12 | stornyktor |
| 67b | 12 | hushållskök och bordslampor |
| 1015 | 4 | campingkök nr 96L |
| 1015a | 6 | " " 60L och 111 |

Kannorna med pip lämnar automatiskt en för tändningen lagom kvantitet sprit.



1015

1015 a

67

67 b

PÅFYLLNINGSTRATT Nr 337 med sil

Material: bleckplåt

Diameter: 50 mm

Vikt: 20 gr



337

VINDSKYDD

| Nr | Avsett för | Vikt gr |
|-------|------------|---------|
| 1031 | 111 | 40 |
| 1031b | 96L | 65 |
| 1031c | 60L och 1S | 35 |
| 1031d | 100 | 70 |

Vindskydden ha till uppgift att underlätta tändningen utomhus.



1031

1031 b

1031 c

1031 d

MANOMETRAR

| Nr | 62 | 1676 |
|------------------------------|--------|------------------------|
| Avsedd för | lyktor | blåslampor för fotogen |
| Diameter mm | 32 | 63 |
| Gradering kg/cm ² | 0-3 | 0-6 |
| Vikt gr | 30 | 200 |

Nr 1676 levereras med nippel, som passar till det vanliga ifyllningslocket.



62

1676

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



Oljekannor



AKTIEBOLAGET OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Smörjkannor

av mässing
Nr 30 och 130

- **PRAKTISKA** smörjning kan ske antingen dropvis eller i kraftiga strålar. De är absolut täta i vilken ställning de än hålles — ingen risk för läckage vid användning eller förvaring.
- **EFFEKTIVA** kannorna är försedda med pump, varför oljan pressas in i smörjhålet.
- **ANVÄNDBARA I ALLA LÄGEN** nr 130 har fäll- och vridbar pip, nr 30 vridbar. Härigenom kunna de meet svåråtkomliga smörjhål och maskindelar med lätthet smörjas.
- **EKONOMISKA** inte en enda droppe olja behöver spillas.
- **HÅLLBARA** — utförda helt i polerad mässing.

Nr 30






Nr 130



| OPTIMUS smörjkanna nr | | 30 | 130 |
|---------------------------|----------------------|------|------|
| Behållarens rymd | liter | 0,30 | 0,30 |
| Smörjkannans höjd med pip | mm | 150 | 190 |
| Behållarens diameter | mm | 80 | 75 |
| Vikt, utan kartong | kg | 0,40 | 0,38 |
| Standardförpackning: | st | 25 | 28 |
| | bruttovikt kg | 17 | 16 |
| | volym m ³ | 0,16 | 0,11 |

Reservdelar: se nästa sida.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



För OPTIMUS nr

| | 30 | 139 |
|-------------------------------------|------|------|
| Ledstycke till pip | | 2028 |
| Fiberpackning till ledstycke | | 2061 |
| Ledskruv | | 2068 |
| Fiberpackning till ledskruv och pip | 2029 | 2029 |
| Mutter till ledskruv | | 2069 |
| Stålkula till pip | 2010 | 2010 |
| Kopplingsmutter | 2017 | 2017 |
| Pip, 165 mm | 2026 | 2026 |
| Pampstång med kanna | 2005 | 2005 |
| Pampknapp | 251 | 251 |
| Pamplock | 269 | 269 |
| Pampstångsfjäder | 2011 | 2011 |
| Pampstångsmutter | 250 | 250 |
| Pampkannseleica | 2018 | 2018 |
| Pamppläder | 2062 | 2062 |
| Ifyllningslock | 480a | 480a |
| Gummipackning till ifyllningslock | 303a | 303a |
| Tråhandtag | 2027 | 2027 |
| Skruv till handtag | 2031 | 2031 |
| Bottenventilskruv | 2006 | 2006 |
| Ventilfjäder | 2007 | 2007 |
| Stålkula till bottenventilskruv | 2010 | 2010 |
| Packning till bottenventilskruv | 2016 | 2016 |



Hänglås Cykellås



AKTIEBOLAGET OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY



Optimus

Hänglås

Typ 050 och 150

Typ 050

Av kraftigt material — helt inbyggda och utan nitar.

Motståndskraftiga mot rost blankkadmierade in- och utvändigt.

Stort antal nyckelvariationer.

Dubbla regler.

Självlåsande.

Förpackning: varje lås med två förnicklade nycklar i pergamynpåse, ett dusin lås med olika låsning i kartong (60 mm. ½ dusin)

Storlekarna 30, 40 och 50 mm.
tillverkas även helt i mässing.



| Optimus hänglås nr | | 050/30 | 050/40 | 050/50 | 050/60 |
|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| Låshusets diameter | mm | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Bygelhjäcklek | » | 4 ½ | 6 | 7 ½ | 8 ½ |
| Bygelhöjd | » | 13 | 18 | 21 | 31 |
| Vikt per dusin | kg | 0,55 | 1,12 | 1,8 | 3,1 |
| Standardförpackning: | | | | | |
| | antal | 50 | 50 | 25 | 12 ½ |
| | bruttovikt | 28 | 58 | 47 | 40 |

Dessa lås kan även levereras i serier med lika låsning.

Typ 150

— för sjöbodar, båtar o. d. med stora krav på rostskydd.

Låshus och bygel av järn — nitar och inre delar av MÄSSING — fjäder av aluminiumbron.

Delar av järn blankkadmierade.

Fem tillhållare.

Stort antal nyckelvariationer.

Ej självlåsande.

Förpackning: varje lås med två nycklar av järn i pergamynpåse, ett dusin lås med olika låsning i kartong (60 mm. ½ dusin).

50 mm låset kan levereras med huvudnyckelsystem.



| Optimus hänglås nr | | 150/40 | 150/50 | 150/60 |
|----------------------|------------|--------|--------|--------|
| Låshusets bredd | mm | 40 | 50 | 60 |
| Bygelhjäcklek | » | 6 | 7 | 8 ½ |
| Bygelhöjd | » | 19 | 25 | 31 |
| Vikt per dusin | kg | 0,95 | 1,5 | 2,6 |
| Standardförpackning: | | | | |
| | antal | 50 | 25 | 10 |
| | bruttovikt | 48 | 40 | 27 |

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Hänglås

Typ 250 och 450

Typ 250

Av kraftigt material helt inbyggda solida utan nitar

Låshus och bygel av järn — inre delar av MÄSSING fjäder av aluminiumbross.

Delar av järn blankadmirerade.

Fem tillhållare.

Stort antal nyckelvariationer

Ej självlåsande.

Förpackning: varje lås med två nycklar av järn i pergamynpåse, ett dussin lås med olika låsning i kartong (60 mm. 1/2 dussin).



| Optimus hänglås nr | | 250/40 | 250/50 | 250/60 |
|----------------------|---------------|--------|--------|--------|
| Låshusets bredd | mm | 40 | 50 | 60 |
| Bygeltjocklek | " | 6 | 7 1/2 | 8 1/2 |
| Bygelhöjd | " | 18 | 23 | 27 |
| Vikt per dussin | kg | 1,2 | 2 | 3,3 |
| Standardförpackning: | | | | |
| | antal dussin | 50 | 25 | 12 1/2 |
| | bruttovikt kg | 62 | 52 | 43 |

Typ 450

Av kraftigt material helt inbyggda utan nitar.

Kraftig fjäder

Självlåsande.

Ytbehandling: förnicklade.

Förpackning: varje lås med två förnicklade nycklar i pergamynpåse, ett dussin lås med olika låsning i kartong.



Låst med 45 mm
Stålska kan även
levereras med 110
mm lång bygel.

| Optimus hänglås nr | | 450/25 | 450/35 | 450/45 | 450/45 (110) |
|----------------------|---------------|--------|--------|--------|-----------------|
| Låshusets bredd | mm | 25 | 35 | 45 | 45 |
| Bygeltjocklek | " | 3 | 4 1/2 | 6 | 6 |
| Bygelhöjd | " | 13 | 16 | 20 | 110 |
| Vikt per dussin | kg | 0,27 | 0,65 | 1,1 | 1,6 |
| Standardförpackning: | | | | | |
| | antal dussin | 100 | 50 | 50 | 10 |
| | bruttovikt kg | 28 | 34 | 56 | 17 |

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Hänglås

Typ 550

Typ 550

— extra kraftigt precisionslås
för grindar, förrådslokaler, garage
o. d. med stora krav på säkerhet.

Dyrksäkert. — Slagsäkert.

— Brottssäkert.

Sex tillhållare med dubbel spärr-
verkan. Mycket stort antal nyckel-
variationer.

Extra kraftig HÄRDAD bygel.
Ej självlysande.

Ytbehandling: såväl inre som yttre
delar kadmierade.

Förpackning: varje lås med två
förräddade järnnycklar i kapsel,
ett dussin lås med olika lösning i
ytterkartong.



| Optimus hänglås nr | | 550 |
|----------------------|---------------|-----|
| Låsuets diameter | mm | 55 |
| Bygeltjocklek | " | 8,5 |
| Bygelhöjd | " | 25 |
| Vikt per dussin | kg | 3,3 |
| Standardförpackning: | | |
| | antal duss | 12 |
| | bruttovikt kg | 41 |

OPTIMUS DEKORATIVA SKYLTFÖRPACKNING nr 455

ett sortiment av de mest sålda Optimus-låsen i en
dekorativ skyltkartong. Idealisk för skyltning och
en lämplig sortering för de återförsäljare, som ej
önskar beställa hela dussinförpackningar.

| Optimus Skyltförpackning nr | | 455 |
|-----------------------------|---------------|-----------|
| Sortering: | 2 lås | nr 050/30 |
| | 2 » | » 050/40 |
| | 2 » | » 050/50 |
| | 2 » | » 450/35 |
| | 4 » | » 450/45 |
| Vikt .. kg | 1,15 | |
| Standardförpackning: | | |
| | antal st | 50 |
| | bruttovikt kg | 65 |



AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Cykellås

Nr 115 och 130



Av kraftigt material.

Tjock,präglad bakplåt ger låset stadga vid monteringen, förhindrar skevning och försvårar uppbrytning.

Sinnrik låsmekanism med särskild anordning mot uppdyrkning.

Effektivt rostskyddat —

låsuset aluminiumbronserat, bygel och inre delar kadmierade.

Förpackning: varje lås med två förnicklade nycklar i kartong, tio lås med olika låsning i en dekorativ skyltkartong.

| Optimus cykellås nr | | 115 | 130 |
|---|---------------|-------|-------|
| Låshorns ytterdiameter | mm | 115 | 135 |
| Avstånd mellan fästflansar | " | 63 | 76 |
| Avstånd mellan fästflans ... | " | 72 | 82 |
| Bygeltjocklek | " | 7 | 9 |
| Bygelöppning | " | 50 | 57 |
| Vikt inkl. monteringsdetaljer i kartong | kg | 0,240 | 0,385 |
| Standardförpackning: | | | |
| | antal | 160 | 120 |
| | bruttovikt kg | 41 | 49 |

Nr 115 för cyklar med vanliga ringar.
 * 130 * * * * * ballongringar och mopeder.

AB OPTIMUS · UPPLANDS VÄSBY

Optimus

Hänglås

typ 750 40 mm

DYRKSÄKERT - BROTTSAKERT - SLAGSAKERT

Draghållfasthet cirka 1500 kg.
Låsskivornas utformning eliminerar risken för
hopfrysning

KONSTRUKTION

Skivecylinder 9 skivor
1000-tals variationsmöjligheter
Låshus kompakt, solitt utan försvagande
monteringspluggar
Bygeln låses i båda ändarna
Nyckeln urtagbar endast i låst läge

MATERIAL

Låshus: mässing — polerat
Cylinder: mässing
Bygel: stål — ythärdad, rostskyddad
Regel: Stålkulor — härdade och rostskyddade
Nycklar: nysilver

FÖRPACKNING

Varje lås med två nycklar i pergamypåse, ett
dussin lås med olika låsning i kartong

Kan levereras med HUVUDNYCKEL-
SYSTEM och i serier med lika låsning.



Rekommenderas av Polistekniska Rådfrå-
ningsbyrån för vinds- och källarutrymmen,
klädkåp, logementskåp, verktygslådor o. d.
med stora krav på säkerhet

| OPTIMUS hänglås nr | 750/40 |
|--------------------------------|---------|
| Låshusets bredd | 40 mm |
| • höjd | 29 » |
| • största tjocklek | 18 » |
| Låsets totala höjd inkl. bygel | 55 » |
| Bygelhöjd (inre mått) | 20 » |
| Bygeltjocklek | 6 1/2 » |
| Låsets vikt inkl. två nycklar | 150 g |
| Vikt per dussin inkl. kartong | 1850 » |

AB OPTIMUS • UPPLANDS VÄSBY

